



仕様

周波数帯域	470-865、925-952MHz
周波数選択ステップ	25、200、1000kHz
RF入力	コネクター : BNC
	実行インピーダンス : 50Ω
	アクティブアンテナ用電源電圧 : DC12V、150mA
カスケード出力	コネクタータイプ : BNC
	実行インピーダンス : 50Ω
モニター音声出力	周波数特性 : 40~18kHz、±3dB
	コネクター : 標準フォーン(モノラル)
PC/ネットワーク用コネクター	イーサネット : RJ-45 ×2
電源	AC100V、50-60Hz、最大0.9A
寸法	483(W) × 44(H) × 343(D)mm(突起部含まず)
質量	約5.5kg
付属品	1/2波長アンテナ ×2、ハードウェアキット一式、50Ω同軸ケーブル(約55cm)、
	50Ω同軸ケーブル(約85cm)、50Ω同軸ケーブル(カスケード接続用)×2 電源ケーブル(約230cm)、
	電源延長ケーブル(約30cm)、イーサネットケーブル(約90cm)、
	イーサネットジャンパーケーブル(約20cm)

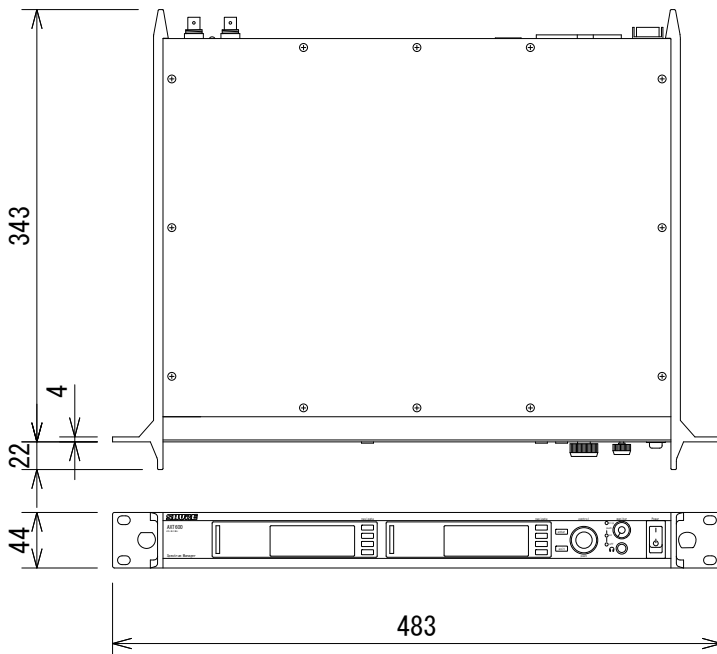

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一製品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE スペクトラムマネージャー AXT600J			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/6	'12. 10.		Ootake		