

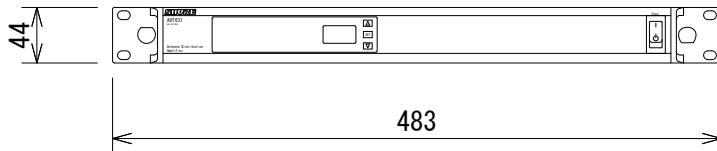
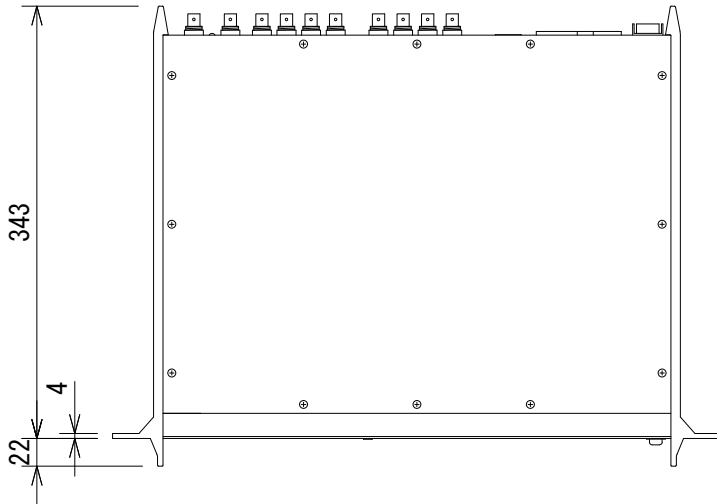


仕様

アンテナ入力	RF周波数帯域幅 : 606-814MHz
	コネクター : BNC
	実行インピーダンス : 50Ω
	アクティブアンテナ用電源電圧 : DC12V、150mA
アンテナ分配出力	コネクター : BNC (4ペア)
	実行インピーダンス : 50Ω
	ゲイン調整範囲 : カスケード使用時 : -15dB~0dB (1dBステップ)
	カスケード未使用時 : -12dB~+3dB (1dBステップ)
カスケード出力	コネクター : BNC (1ペア) 実行インピーダンス : 50Ω
PC/ネットワーク用コネクター	イーサネット : RJ-45 ×2
電源	AC100V、50-60Hz、最大1.0A
寸法	483 (W) × 44 (H) × 343 (D) mm (突起部含まず)
質量	約4.6kg
付属品	50Ω同軸ケーブル(約60cm) × 12、50Ω同軸ケーブル(約55cm)、50Ω同軸ケーブル(約85cm)、 ハードウェアキット、電源ケーブル(約230cm)、電源延長ケーブル(約30cm)、 イーサネットケーブル(約90cm)、イーサネットジャンパーケーブル(約20cm)



(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一製品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE アンテナ分配器 AXT631J			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/6	'12. 10.		Ootake		