

SQ Danteオプションカード取付ガイド

M-SQ-SDANTEは、Allen&Heath SQミキサーに接続できる複数のオーディオネットワークパラメーターの1つです。64x64ch、48/96kHzインターフェイスをDanteネットワークに提供します。

カードの取付

1. システムの電源を切ります。
2. トルクスT8ドライバを使用して、I/OポートブランクパネルをSQミキサーに固定している2本のネジを外します。
3. カードをスロットに差し込み、受け側のコネクタにしっかりと押し込みます。
4. 2本のネジを取り付けてカードを固定します。

コントロールネットワークブリッジ

Setup/Audio/I/O Port画面に移動して、Control Network Bridgeをオンにします。
SQ Network PortとI/O Portコントロールネットワークを接続します。

※コントロールネットワークブリッジはオーディオを通過させません。

※DHCPサーバーを含むネットワーク(ルーターなど)に接続すると、DanteカードのIPアドレスを変更できません。したがって、必要な場合にのみネットワークをブリッジすることをお勧めします。

ソフトウェアとファームウェア

最新版のSQファームウェアをダウンロードしてインストールしてください。


<http://www.allen-heath.com>

※M-SQ-SDANTEには、SQファームウェアV1.2.2以上が必要です。

AudinateのWebサイトでDanteの詳細や、Dante Controller、Dante Virtual Soundcard(DVS)などのソフトウェアをダウンロードできます。

<http://www.audinate.com/>

フロントパネル

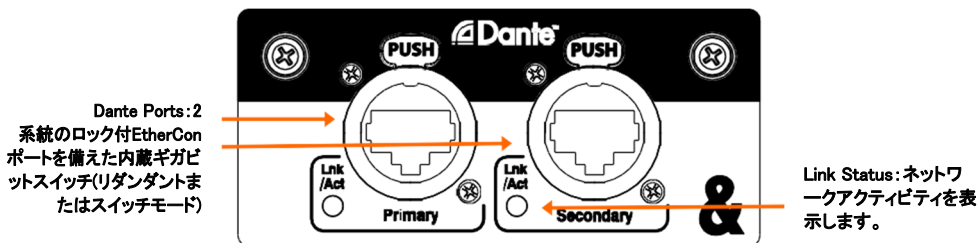

クロックと信号のパッチ設定

SQのI/O画面を使用して、I/Oポートからの信号またはI/Oポートへの信号をパッチします。

Setup/Audio/Audio Sync画面を使用して、ミキサーのクロックソースを選択します。通常、これはInternal(内部)に設定されます。ただし、ミキサーがDanteカード(クロックスレーブ)から同期している場合は例外です(デジタルスプリット設定など)。

※SQの設定と機能の詳細については、www.allen-heath.comからダウンロードできるSQファームウェアリファレンスガイドを参照してください。

Dante Controllerを使用して、他のデバイスとの間で信号をパッチし、カードのサンプリングレートとクロック設定を行います。

※ミキサークロックをInternal(内部)に設定する場合は、Enable Sync To Externalを選択します。このオプションカードに他のDanteデバイスのクロックを準拠させるには、Preferred Masterを選択します。