


仕様


	HOPS8T-L	HOPS8T-R
形式	2-Way フルレンジ・スピーカーシステム	
	L 仕様	R 仕様
周波数特性	60Hz~20kHz (-6dB)	
許容入力(AES / ピーク)	450W/1800W	
感度	98dB	
最大音圧	131dB	
カバレッジ角	100° 円錐	
ドライバー構成	低域: 1×8 インチユニット、2 インチボイスコイル 低高域: 8 インチ、1.75 インチコアキシャルドライバー2 インチ、1.75 インチボイスコイル	
クロスオーバー	1.5kHz (パッシブ)	
入力コネクター	2×Neutrik NL4MP	
公称インピーダンス	8Ω	
エンクロージャー	合板	
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装 黒色	
寸法	230(W)×540(H)×278(D)mm	
重量	約12kg	
その他	HOPS8T-L (L 仕様) の形状はR の対称形状となります。 参考図 (天面) 参照願います。	

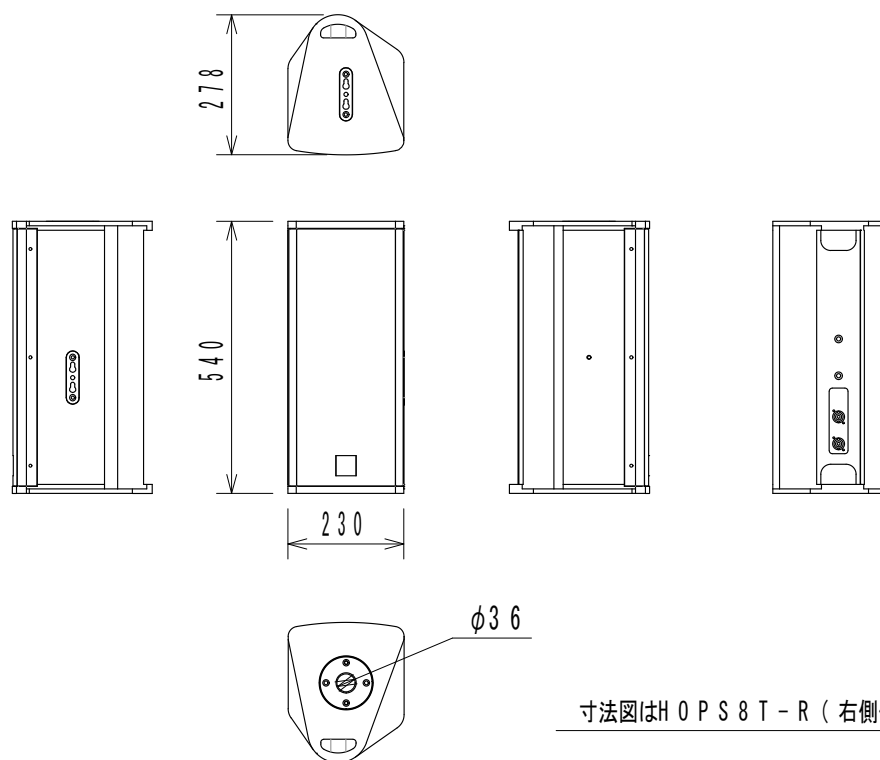

寸法図はHOPS8T-R (右側仕様)

(単位: mm)

参考 (天面): HOPS8T-L



仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			CODA AUDIO HOPS8T-L/R			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	2017.01		Kojima Shohei		