



DisplayPort DPX Extreme Cable

DisplayPort 延長ケーブル 型番：CAB-DPX シリーズ 取扱説明書

■安全上の注意

この度は Gefen 製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。機器のセッティングを行う前に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には取り扱い上の注意や、購入された製品を最適にお使いいただくための手順が記載されています。長くご愛用いただくため、製品のパッケージと取扱説明書を保存してください。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



警告 この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・必ず付属の電源アダプター、電源ケーブルを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。また、付属の電源アダプター、電源ケーブルを他の製品で使用しないでください。
- ・AC100V、50Hz/60Hz の電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- ・分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- ・雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- ・煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



注意 この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- ・万一、落したり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- ・以下のような場所には設置しないでください。
直射日光の当たる場所 / 極度の低温または高温の場所 / 湿気が多い場所 / ほこりの多い場所 / 振動の多い場所 / 風通しの悪い場所
- ・配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ・ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- ・廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

■はじめに

この度は Gefen CAB-DPX シリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みいただき、使用方法をご理解の上、正しく使用してください。

■設置及び操作上のご注意

運用の際は以下の使用条件を守った上で正しく設置を行ってください。

- ・引張強度：180N
- ・最小曲げ半径：15.4cm
- ・動作保証温度：0～45℃

■主な特長

- ・対応解像度：2560×1600 (WQXGA)
- ・Display Port 1.1 対応
- ・36ビットカラー対応

■梱包内容：

- ・本体（送信機、受信機）
- ・ディスプレイポートケーブル（約30cm）×2
- ・電源アダプター×1

※ 万一足りないものがありましたら、購入された販売店までお問い合わせください。

■接続方法

- ① 付属のディスプレイポートケーブルを使用して、ソース機器のディスプレイポート出力を送信機のディスプレイポート端子に接続します。
- ② 付属のディスプレイポートケーブルを使用して、表示機器のディスプレイポート入力端子を受信機のディスプレイポート出力端子に接続します。
- ③ 付属の電源アダプターを送信機または受信機に接続します。
※ 電源アダプターは、送信機または受信機のどちらかに接続する事で、もう一方へ電力供給できます。
- ④ ソース機器と表示機器の電源を入れます。
※ ソース機器と表示機器の電源は、本機を通电した後にに入れてください。通电前に電源を ON にすると画像が正常に表示されない場合があります。



■トラブルシューティング

●画像が表示されない。

- ・CAB-DPX シリーズの送信機または受信機に電源アダプターが正常に接続されているかを確認してください。
- ・CAB-DPX シリーズの送信機および受信機にソース機器と表示機器が正常に接続されているかを確認してください。
- ・CAB-DPX シリーズに接続している全ての機器を再起動してください。

■仕様

最大対応解像度.....2560×1600@60Hz(WQXGA、VESA)

Display Port 端子.....メス


電源.....電源アダプター (DC5V)

最大消費電力.....送信機 1 W、受信機 2W

動作保証温度.....0～45℃

寸法.....W35×H16×D100mm、ケーブル径 7.2mm(送受信機とも)

■接続例

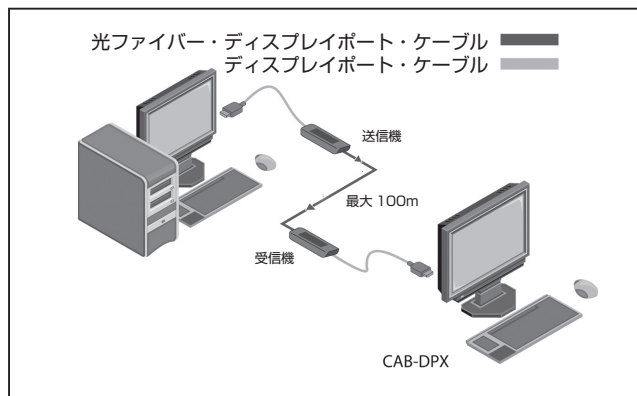

- この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標または商標です。

2013年12月版

HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 TEL: 03-5419-1560 FAX: 03-5419-1563
E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <https://www.hibino-intersound.co.jp/>