



**PMC**



SERIES





## ○○○ PMC

放送から映画制作や音楽制作からマスタリングに至るまで、PMCはプロフェッショナルスタジオモニタリングの中核を担っています。PMCシステムはTeldexスタジオ(独)やEmil Berlinerスタジオ(独)の他、Deutsche Grammophon(独)、DECCA(英)、Philips and Harmonia Mundiなどのレーベルの、世界でも有数とされるクラシカルレコーディング環境を支える一方、世界のTVや映画、音楽でも名を馳せるBBC、Dolby、DTS、Dreamworks、JVC studio Japan、Metropolis、そしてSony Mastering等のプロフェッショナル環境をも支えています。

これまでに蓄積されたPMCの持つ技術的知識や製造能力は、スピーカーシリーズとして統合され、音楽作品・映画作品へとマッチするよう繊細に作られています。

### THE PRODUCTS - Made in UK

PMC社では、良質な製品を提供し、永きにわたりご愛用いただくために、スピーカー1本1本を丹念に英国国内にて手作業で製造しています。

まずは、使用されるドライバーユニットやキャビネット、ネットワークボードの徹底した品質管理に始まり、各コンポーネントの入念な計測および選別を経て、銀入り半田と無酸素銅ケーブルを用いてのアッセンブリ作業が行なわれます。

やがて製造工程が終わり完成した製品は、クロスオーバーマッチングやペアマッチングなど、全部で14項目にわたる厳密な品質チェックとリスニングテストを通過し、皆さまのお手元に届けられます。

### THE CREDITS

PMC社が設立以来掲げている“音を正確に表現する”“いい音は、いかなる場面においてもいい音である”という確固たるポリシーは、現在さまざまなプロフェッショナルスタジオなどにおいて、数あるスピーカーの中からPMCが採用されている結果として受け入れられています。

“音を創る”という仕事に就き、

また“音を聴く”ことを趣味としていた2人

PMCの設立者であるピーター・トーマス、

そしてエイドリアン・ローダー。

仕事と趣味、両方の要求を満たせるスピーカーがほしい

この満たされない2人の想いが

自らスピーカーを作ることを決心させた。

1990年、こうして出来上がったスピーカー「BB5」。

それがPMCのはじまり。



Peter Thomas/Owner & Chief Designer



SERIES



## i series

PMC の各モデルは世界各国で賞賛され、世界のオーディオファイルの間では水準点（ベンチマーク）として評価されています。

しかし PMC R&D チームは現状に満足せず、綿密に調べ上げられたデータと最新のテクノロジーを駆使してさらなる向上を目指し、この *i series* に改革を導きいれました。

新たに専用設計された SONOLEX（※ 1）ドームツイーターユニットとカスタムディスペーションユニットプレートは、SEAS<sup>®</sup> 社（ノルウェー）（※ 2）と共同で製造されたものです。

*i series* の HF ユニットへ新たに搭載されたディスペーションユニットプレートにより、大型スピーカーとしては極限の透明感を実現。室内においてもその鮮明なオーディオイメージを余すことなく体感することができます。同時に *i series* は PMC の新ユニット設計を採用しました。スクーカーやウーハーのコーン強度を高め、ボイスコイルを改良。透明感ある中域、早いベースのアタックなどを実現するための新たな技術が施されています。



※ 1 SONOLEX：軽量の布製生地でコーティングが施されており、湿気などに対して強度と安定性に優れています。軽量かつシンプルで、乾燥や湿気にも安定性を兼ね備えています。

※ 2 SEAS<sup>®</sup> 社：SEAS<sup>®</sup> は耐久性や正確性に優れたドライブユニットで知られる製造メーカーです。当シリーズの HF ユニットは SEAS<sup>®</sup> と密接なやりとりのもとに開発されました。HF ユニットの ATL キャビネットと拡張 BASS 機能を共存させるため、高い SPL レベルの出力を実現したことは、*i Series* 設計の核となる作動特徴の一つでもあります。

PB1*i*

NEW



## Slim but Powerful

スリムな外観からは想像できない程のダイナミックさと、絶大なスケール感を奏でるスピーカーが加わりました。

高域・中域の再生を担うドライバーは、PMCとSEAS®の共同開発によって生まれた、iシリーズ専用シルクドームツイーター（27mm SONOLEX素材採用）と3インチ（75mm）のソフトドームスクーカーを採用。

バスドライバーには、硬質でありながら軽量なコーンと強力なマグネットを組み合わせ、PB1 iの為に開発されたといっても過言ではない新しいドライバーユニットを搭載しました。

縦に並んだ2基のバスドライバーと、PMC最大の特徴であるATL（Advanced Transmission Line）のコンビネーションにより、レスポンスが良く、速く切れのある低域を生み出します。

シームレスに溶け込んだツイーター、スクーカー、そしてウーハーはすべて手作業で取り付けられています。PB1 iは31のパーツと、24dB/octクロスオーバーネットワークで構成されています。

すべてのパーツを手作業で厳選し、精確に測定を行ったクロスオーバーネットワークは、アンプから入力された信号を正確に各ドライブユニットへと振り分け、各ドライバーに最適な周波数帯域を振り分けることでそれぞれのドライバーの処理能力を高め、スピーカーの持つ再生帯域の特性を最適な状態にします。

PB1 iは、音楽を聞くだけでなく、自然なバランスとステレオイメージを楽しむことができます。

SEAS®社：耐久性や正確性に優れたユニットで知られるノルウェーのメーカー

### - spec -

- 周波数特性：24Hz～25kHz
- 入力感度：87dB SPL (1W,1m)
- クロスオーバー周波数：380Hz/ 3.8kHz - 24dB/oct
- インピーダンス：6 Ω
- ドライブユニット：ウーハー/170mm×2 コーン、キャストマグネシウムシャーシ、スクーカー/75mmソフトドーム、ツイーター/27mm SONOLEXソフトドーム 磁性流体冷却方式
- 入力コネクター：ドライワイヤリング対応
- 質量：26kg (1本) (付属スペーサー含まず)
- 寸法 (mm)：H1084 × W204 × D410 (グリル含む、専用台座含まず)
- 台座：H30 × W284 × D434
- ATL：3.5m (4Section)
- 非防磁タイプ

■ 3ウェイスピーカーシステム 標準価格 (税込) 1,029,000 円 (ペア)

	JAN コード
PB1i-OAK オーク	4580232220569
PB1i-W ウォールナット※	4580232220576
PB1i-CH チェリー※	4580232220583
PB1i-BA ブラックアッシュ※	4580232220590

※ PB1i-W (ウォールナット)、PB1i-CH (チェリー) および PB1i-BA (ブラックアッシュ) は受注発注となります。



## OB1*i*

■ 3 ウェイスピーカーシステム 標準価格(税込) 783,300 円(ペア)

JAN コード

OB1i-W ウォールナット	4560114399064
OB1i-CH チェリー	4560114399071
OB1i-BA ブラックアッシュ	4560114399088

OB1 iは、3 ウェイドライブと手作業で精巧に造られた 24dB/oct のクロスオーバーネットワークを使用したフロアスタンド型モデルです。PMC R&D チームは今回、パフォーマンス中の解像度を向上させるため従来のモデルに改善を加えました。

OB1 iで著しく変化した点は、やはり精度の高まった3 ウェイドライブユニットです。PMC と SEAS® 社と共同で新たに製造された SONOLEX ツイーター、中域再生には 75mm のソフトドームスコーカーを採用し、アイソレート構造になっています。この専門的に立証されたドライブユニットは、明瞭なボーカル音から研ぎ澄まされた中高域を生み出すことができます。ベースの解像度の増加は、硬いウーハーと、アップグレードした ATL 設計によるもので、ベースのアタックはすばやくダイナミックなパンチのようです。

PMC のモデルの中でも、OB1 iは能率的であり、パワーの増幅を自由に調節でき、大中それぞれの部屋のサイズに適しているエキゾチックな製品です。

— spec —

■周波数特性: 28Hz ~ 25kHz ■入力感度: 87dB SPL (1W,1m) ■クロスオーバー周波数: 380Hz/ 3.8kHz (-24dB/oct) ■インピーダンス: 6 Ω ■ドライブユニット: ウーハー /170mm コーン、キャストマグネシウムシャーシ、スコーカー /75mm ソフトドーム、ツイーター /27mm SONOLEX ソフトドーム 磁性流体冷却方式 ■入力コネクター: トラワイヤリング対応 ■質量:21.5kg (1 本) (付属スペーサー含まず) ■寸法 (mm): H1025 × W200 × D334 (グリル含む、専用台座含まず) 台座: H35 × W280 × D370 ■ATL: 3.3m ■非防磁タイプ

シリーズ唯一の3 ウェイセンタースピーカーである CB6 iのクオリティは、OB1 iの透明感のある解像度と良くマッチします。これらのモデルの組み合わせは、サウンドステージ上を完璧な音が駆け巡るだけでなく、切れのいい音でありながら防音にも優れ、重要なボーカル音を守るフロントサラウンドの配置となっています。

特に重要な中域を受け持つ75mm ソフトドームスコーカーの背面は、独立したチェンバーに覆われており、映画再生時には細やかなニュアンスを含んだセリフなどを明瞭にできるなど、他のユニットとは音響上隔絶されています。CB6 iは OB1 iと同じベースユニットの形をしているため、自然でダイナミックな音を伝えることが可能です。

このように低いキャビネットのドライブユニットでは、スタンダードタイプのiシリーズツイーターを使用することは不可能です。同等の特徴を持った超コンパクト型ネオジウムマグネットの密集による装備が設計されています。



## CB6*i*

■ 3 ウェイセンタースピーカーシステム 標準価格(税込) 431,550 円(1 本)

JAN コード

CB6i-W ウォールナット	4560114399095
CB6i-CH チェリー	4560114399101
CB6i-BA ブラックアッシュ	4560114399118

— spec —

■周波数特性: 35Hz ~ 25kHz ■入力感度: 87dB SPL (1W,1m) ■クロスオーバー周波数: 380Hz/ 3.8kHz (-24dB/oct) ■インピーダンス: 6 Ω ■ドライブユニット: ウーハー /170mm コーン、キャストマグネシウムシャーシ、スコーカー /75mm ソフトドーム、ツイーター /27mm SONOLEX ソフトドーム 磁性流体冷却方式 ■入力コネクター: トラワイヤリング対応 ■質量: 11.5kg ■寸法 (mm): H186 × W600 × D309 (グリル含む) ■ATL: 1.9m ■防磁タイプ



# FB1i

■ 2 ウェイスピーカーシステム 標準価格(税込) 477,750 円(ペア)

		JAN コード
FB1i-W	ウォールナット	4560114399033
FB1i-CH	チェリー	4560114399040
FB1i-BA	ブラックアッシュ	4560114399057

PMC スピーカーモデルの中で、FB1 は初めてコンシューマーモデルとして開発されました。このモデルはオーディオ評論家たちからの支持を受け、日本をはじめとする世界各地で賞を受賞し、今日までにオーディオの歴史の中で不動の地位を築き上げました。また、前モデルの FB1+ は真のリファレンスレコーディングのモニターとして、由緒ある業界専門誌から賞賛を受けるまでとなりました。

今回のアップグレードは、PMC-SEAS® 社共同開発の SONOLEX ツイーター、ウーハードライバーのデザイン、キャビネットの改善、ネットワーク改良と多岐にわたり、2 ウェイ・フロアスタンド型スピーカーのさらなる向上を目指したものです。

これらの重大な技術改革は、スピード感のアップと、極限の透明感をもたらし、音楽・映画などより広いジャンルへの対応を実現させました。

FB1 i は 170 mmウーハーユニットと ATL 設計を持ち合わせており、小型モデルよりもさらに深く、豊かなサウンドの再生が可能です。大中小どちらの部屋にも適しています。

## - spec -

■周波数特性:28Hz ~ 25kHz ■入力感度:90dB SPL (1W,1m) ■クロスオーバー周波数:2kHz ■インピーダンス:8 Ω ■ドライブユニット:ウーハー /170mm コーン、キャストマグネシウムシャーシ、ツイーター /27mm SONOLEX ソフトドーム 磁性流体冷却方式 ■入力コネクター:パイワイヤリング対応 ■質量:18kg (1本) (付属スベラー含まず) ■寸法(mm):H1000 × W200 × D306 (グリル含む、専用台座含まず) 台座:H30 × W280 × D344 ■ATL:3.0m ■非防磁タイプ



# GB1i

■ 2 ウェイスピーカーシステム 標準価格(税込) 325,500 円(ペア)

		JAN コード
GB1i-W	ウォールナット	4560114399002
GB1i-CH	チェリー	4560114399019
GB1i-BA	ブラックアッシュ	4560114399026

GB1 は数々の賞を受賞している FB1 と OB1 から生まれました。言葉を明瞭に発音するようなパワフルで力強い表現が、前モデルである GB1 ではコメントされてきましたが、今回の i シリーズへの進化は、オーディオファイルからの大きな期待を超えるほどの出来栄となりました。

その高いパフォーマンスレベルは、モダンなインテリアに溶け込むスマートなデザインからは連想できないほど。またベースの音の深さ、音楽や映画のスケール感をこの上なく味わえるものとなっています。

Advanced Transmissoin Line (ATL) を採用した新モデルの設計は、前モデルの GB1 を基本とし、音が明確である特長も引き継いでいます。コントロールされたベースの再生能力と、SONOLEX ソフトドームツイーターが、よりスムーズな中高域再生を可能とし、ボーカル音をナチュラルかつクリアに仕上げてくれます。

GB1 i は、ステレオ再生やサラウンドシステムにおいて能力を発揮します。狭いスペース、あるいは広々とした部屋、またサラウンドバックに置くことにも適しています。

## - spec -

■周波数特性:29Hz ~ 25kHz ■入力感度:87dB SPL (1W,1m) ■クロスオーバー周波数:2kHz ■インピーダンス:8 Ω ■ドライブユニット:ウーハー / 140mm コーン、キャストマグネシウムシャーシ、ツイーター / 27mm SONOLEX ソフトドーム 磁性流体冷却方式 ■入力コネクター:パイワイヤリング対応 ■質量:10.5kg (1本) (付属スベラー含まず) ■寸法(mm):H870 × W155 × D240 (グリル含む、専用台座含まず) 台座:H25 × W206 × D257 ■ATL:2.4m ■非防磁タイプ



# TB2i

## ■ 2 ウェイスピーカーシステム

		標準価格 (税込)	JAN コード
TB2i-W	ウォールナット	257,250 円 (ペア)	4560114398944
TB2M-W-Ci	ウォールナット (防磁型・センタースピーカー)	141,750 円 (1本)	4560114398975
TB2i-CH	チェリー	257,250 円 (ペア)	4560114398951
TB2M-CH-Ci	チェリー (防磁型・センタースピーカー)	141,750 円 (1本)	4560114398982
TB2i-BA	ブラックアッシュ	257,250 円 (ペア)	4560114398968
TB2M-BA-Ci	ブラックアッシュ (防磁型・センタースピーカー)	141,750 円 (1本)	4560114398999



# DB1i

## ■ 2 ウェイスピーカーシステム

		標準価格 (税込)	JAN コード
DB1i-W	ウォールナット	204,750 円 (ペア)	4560114398883
DB1M-W-Ci	ウォールナット (防磁型・センタースピーカー)	115,500 円 (1本)	4560114398913
DB1i-CH	チェリー	204,750 円 (ペア)	4560114398890
DB1M-CH-Ci	チェリー (防磁型・センタースピーカー)	115,500 円 (1本)	4560114398920
DB1i-BA	ブラックアッシュ	204,750 円 (ペア)	4560114398906
DB1M-BA-Ci	ブラックアッシュ (防磁型・センタースピーカー)	115,500 円 (1本)	4560114398937



センタースピーカー

注目すべき特質が多く備わっている TB2 i は、兄弟機にあたる DB1 i よりも大きいタイプの小型ブックシェルフスピーカーです。

170 mm (6 2/1 インチ) のウーハーユニットを搭載したこの製品は、より高いボリュームレベルを考慮してベースの拡張とダイナミズムを強化したため、部屋の大きさに左右されません。また同等の音色のバランスを保ち、広く分散させる特色を持っています。

サイズの組み合わせ、ドライブと性能の容易さは、オーディオファイルの間だけでなく、BBC TV& Radio・ITV・BskyB & Formula One など主要な放送局でも愛されています。

このように TB2 i の特長は、様々な分野のオーディオ関係者に認められていることから証明されます。



センタースピーカー

### - spec -

■周波数特性: 40Hz ~ 25kHz ■入力感度: 90dB SPL (1W,1m) ■クロスオーバー周波数: 2kHz ■インピーダンス: 8 Ω ■ドライブレユニット: ウーハー/170mm コーン、キャストマグネシウムシャーシ、ツイーター/27mm SONOLEX ソフトドーム 磁性流体冷却方式 ■入力コネクター: バイワイヤリング対応 ■質量: 8.5kg (1本) ■寸法 (mm): H400 × W200 × D306 (グリル含む) センター SP: H200 × W400 × D306 (グリル含む) ■ATL: 1.5m ■非防磁タイプ (センター SP は防磁タイプ)

i シリーズでアップグレードされた DB1 i は、スモールモニタースピーカーをどのように完成させるかという難しさの境界線を越えた製品です。深いコントロールベースによって、広大なサウンドステージにダイナミックな音でリスナーに衝撃を与えるも、スピーカーのサイズはそのままに保つことに成功しました。中小どちらのサイズの部屋でもステレオとサラウンドシステムに理想的であり、サラウンドチャンネルでは完璧にマッチした i シリーズの音色を約束します。

音楽に真のエッセンスを加える DB1 i は、数々の HiFi 賞を受賞しただけではなく、BBC・BskyB・Metropolis Studio・Fluid Mastering のような各国の放送局やスタジオなどで採用されており、オーディオに関わる人々に認められていることからその性能が証明されます。

### - spec -

■周波数特性: 50Hz ~ 25kHz ■入力感度: 87dB SPL (1W,1m) ■クロスオーバー周波数: 2kHz ■インピーダンス: 8 Ω ■ドライブレユニット: ウーハー/140mm コーン、キャストマグネシウムシャーシ、ツイーター/27mm SONOLEX ソフトドーム 磁性流体冷却方式 ■入力コネクター: バイワイヤリング対応 ■質量: 4.5kg (1本) ■寸法 (mm): H290 × W155 × D240 (グリル含む) センター SP: H155 × W290 × D240 (グリル含む) ■ATL: 1.5m ■非防磁タイプ (センター SP は防磁タイプ)

### ■オプション



BRKT-DB1  
DB1 シリーズ専用壁掛けブラケット

標準価格 (税込) 17,850 円 (ペア)  
JAN コード: 4560114397787



■アクティブサブウーハー

		標準価格 (税込)	JAN コード
TLE1S	ブラックプレーフィニッシュ	484,050 円 (1 本)	4560114397633
TLE1-BA	ブラックアッシュ	562,800 円 (1 本)	4560114397640
TLE1-W	ウォールナット	562,800 円 (1 本)	4560114397657

PMCのお家芸である3mにもおよぶトランスミッションラインを採用した、サブウーハーとしては前例のないスリムな外観とサイズ、そして重量。居住空間に設置しても気にならないスマートなデザインとなっています。

トランスミッションライン方式を採用し、6.69インチ(約170mm)のドライバー2基より発する低域の再生能力は、外見からは想像できない驚異的なパワーと深みがあります。また、パワーアンプ部にはPMC社がリファレンスアンプとして指定するBRYSTON社製のパワーアンプをベースに開発した低ディストーション150Wパワーアンプを搭載しています。

本体底面には、4点支持留めで8mm径ネジ式スパイク(本体付属品)をはめ込めるようになっており、お手持ちのシステムや部屋の特性に合わせたチューニングができるようになっています。加えて連続可変式のトリムにより、レベルやフェーズ(0~360度)、ハイカットフィルターのロールオフ周波数(40~155Hz)などを任意に設定することができるコントロールパネルを本体天板部に用意しており、きめ細かいセッティングにも対応しています。また、入力信号をサミングする機能を持った2系統の入力端子(RCA・XLR両対応)を装備しておりますので、サラウンドシステム用のサブウーハーとしてはもちろん、ステレオシステムでの3Dウーハーとしても使用できる賢いアクティブサブウーハーです。

- spec -

- 周波数特性: 22Hz ~ 200Hz (フィルターバイパス)    ■ドライユニット: 170mm コーン × 2
- ライン入力コネクター: XLR/バランス × 2 / RCA アンバランス × 2    ■パワーアンプ出力: 150W(RMS) BRYSTON 製
- 可変レベルコントロール    ■可変ローパスフィルター: 40 ~ 155Hz (連続) -12dB /oct
- 可変フェーズコントロール: 0 ~ 360° (連続)    ■ON/OFF 12V トリガー端子装備
- 電源: 100V, 50/60Hz    ■消費電力: 180W    ■質量: 17.5kg (1本)
- 寸法 (mm): H550 × W200 × D545 (グリル含む)


## Advanced Transmission Line (ATL)

ATLはキャビネット構成や高性能ドライブユニット、そしてクロスオーバーコンポーネントを使用し、スピーカー設計を新たな段階へと導きました。PMCのATL設計は、ずば抜けた素晴らしさを持っています。

ATLの更なる長所は、他の同様のスピーカーと違い、同一のドライバーが使用されたとしても低いベースサウンドを再生することが可能である点です。周波数レスポンスはボリュームに関わらず一定を保ちます。例えば深夜に音楽を楽しむ場合、小音量でも満足のゆくりスニングを実現します。

PMCスピーカーは、すべての製品にATLが搭載されています。

# ATL™

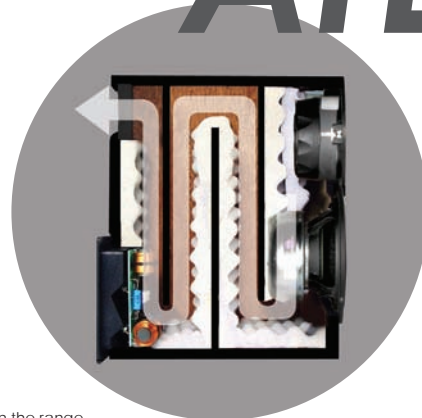

DB1i - The smallest ATL in the range

# Studio Monitor series



IB1S

## ■ 3 ウェイスピーカーシステム

		標準価格 (税込)	JAN コード
IB1S	ブラックスプレーフィニッシュ	1,209,600 円 (ペア)	4560114397473
IB1SM-C	ブラックスプレーフィニッシュ (センタースピーカー)	802,200 円 (1 本)	4560114397541

250mm フラットウーハーを使用した 3 ウェイスピーカーとして開発された IB1。トランスミッションラインを採用したスピード感のある低域は、従来のフラットウーハーのイメージを払拭するものです。クロスオーバーは BB5、MB2 と同じく 380Hz と 3.8kHz。そして -24dB/oct の急峻なスロープを採用して、それぞれの帯域をシャープに分割しています。スクーカー、ツイーターにはソフトドームタイプを採用。広い指向性と定位感を両立させた音は、再生される音楽のジャンルを選びません。

IB1 のエンクロージャーには、コンピュータ制御のカットによる 25mm と 18mm の MDF パネルが採用されています。組立工程は、内部の隔壁や音道部分の組立から塗装にいたるまで、すべて入念な手作業で行なわれています。



センタースピーカー

## - spec

■周波数特性: 25Hz ~ 25kHz ■最大音圧レベル (1m) : 116dB ■入力感度: 89dB SPL (1W,1m) ■クロスオーバー周波数: 380Hz / 3.8kHz ■インピーダンス: 4 Ω ■ドライブユニット: ウーハー /250mm フラット型カーボンファイバー、スクーカー /75mm ソフトドーム、ツイーター /27mm ソフトドーム ■入力コネクター: トライワイヤリング対応 ■質量: 36kg (1 本) ■寸法 (mm) : W330 × H740 × D477 (グリル装着時、突起部含まず) ■ATL: 2.4m



TB2+

## ■ 2 ウェイスピーカーシステム

		標準価格 (税込)	JAN コード
TB2+SM	ブラックスプレーフィニッシュ	288,750 円 (ペア)	4560114397282

## - spec

■周波数特性: 40Hz ~ 25kHz ■最大音圧レベル (1m) : 110dB ■入力感度: 90dB SPL (1W,1m) ■推奨アンプ出力: 40-150W ■インピーダンス: 8 Ω ■クロスオーバー周波数: 3kHz ■ドライブユニット: ウーハー /170mm コーン、キャストマグネシウムシャーシ、ツイーター /27mm ファブリックソフトドームツイーター ■入力コネクター: バイワイヤリング対応 ■質量: 8.5kg (1 本) ■寸法 (mm) : W200 × H400 × D306 (グリル装着時)

※受注発注となります



DB1+

## ■ 2 ウェイスピーカーシステム

		標準価格 (税込)	JAN コード
DB1+SM	ブラックスプレーフィニッシュ	225,750 円 (ペア)	4560114397220

## - spec

■周波数特性: 50Hz ~ 25kHz ■最大音圧レベル (1m) : 110dB ■入力感度: 87dB SPL (1W,1m) ■クロスオーバー周波数: 3kHz ■推奨アンプ出力: 150w 以下 ■インピーダンス: 8 Ω ■ドライブユニット: ウーハー /140mm コーン、キャストマグネシウムシャーシ、ツイーター /27mm ファブリックソフトドーム ■入力コネクター: バイワイヤリング対応 ■質量: 4.5kg (1 本) ■寸法 (mm) : W155 × H290 × D240 (グリル装着時)

※受注発注となります

SB100



■サブウーハーシステム (パッシブタイプ)

標準価格 (税込) JAN コード  
SB100 ブラックプレーフィニッシュ 516,600 円 (1 本) 4560114397626


ハリウッド映画のミキシングエンジニアとして著名なデニス・サンズ氏のリファレンススピーカー IB1 用に特注されたサブウーハーを、リファインして一般向けに発売されたのが SB100 サブウーハーシステムです。

PMC スピーカー独特の低域のボリュームとスピード感をそのままに、サブウーハーとしての役に徹するチューニングが施されています。

— spec —

■周波数特性: 25Hz ~ 200Hz (ハイカットフィルターは非搭載) ■入力感度: 89dB SPL (1w,1m) ■インピーダンス: 4 Ω ■ドライブレユニット: 250mm フラット型カーボンファイバー ■質量: 40kg ■寸法 (mm): W630 × H510 × D362 (グリル装着時)

Finishes

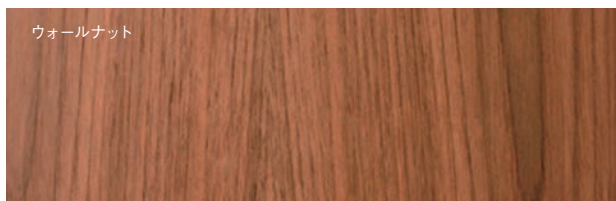

※オークは PB1i のみとなります。

# wafer1



Wafer1 は、プロフェッショナルモニタリングの伝統を引き継ぎ、リスナーを満足させるサウンドをコンパクトで革新的なデザインに取り込みつつ、モダンなインストレーションへマッチするように設計されたオンウォール・スピーカーです。

■オンウォール・スピーカー 標準価格(税込) 433,650 円(ペア)

		JAN コード
WAFER1-BLK	ブラック	4560114398180
WAFER1-SIL	シルバー	4560114398173
WAFER1-WH	ホワイト	4560114398166

## - spec -



- 周波数特性:50Hz～25kHz
- 入力感度:87dB SPL(1w,1m)
- インピーダンス:8 Ω
- ドライブユニット:LF 140mm, HF 27mm × 2 ソフトドーム
- 質量:5kg
- 寸法 (mm) : W267 × H516 × D108 (グリル装着時)

## TT Technology

この技術には 2 つの特徴があります。

1 つ目として、Wafer には 2 つのツイーターが搭載されており、縦置き・横置き、いずれのセッティングの際もキャビネット前面のスイッチを切り替えるだけでセッティングが可能になり、いずれのセッティングでもパーフェクトな再生ができることです。


2 つ目に、PMC は画期的なステアラブルイメージテクノロジー(Steerable Image Technology)を開発いたしました。スイッチの切り替えにより 2 つのツイーターを同時に使用することができるのです。Wafer の設置場所が高かったり、低い位置であったり、リスニングポジションよりも後方の高い位置に設置する場合においてもステアラブルイメージテクノロジー(Steerable Image Technology)によって満足できるサウンドを的確に再現できるのです。

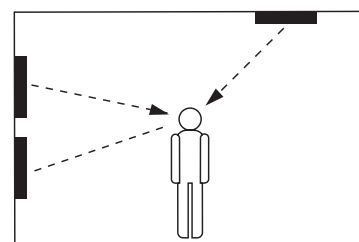

## Stealth Baffle

標準的なインウォール・オンウォールスピーカーでは設置性を重視した結果、面積に制約のあるバツフル面上にマウントされる各ユニットから放出される音波が相互干渉をおこすことが多々ありました。従来のスピーカーですとこの現象は妥協しなくてはなりませんでした。

PMC は悪影響を与える相互反射を吸収できるバツフルの開発に成功しました。Stealth Baffle™と呼ばれる新バツフルを採用することにより、各ユニットがオープンエアの中で開放されるように軽やかに音を再生することが可能となりました。結果、濁りのないピュアなサウンドがリスニングポイントまで届くことを実現しました。

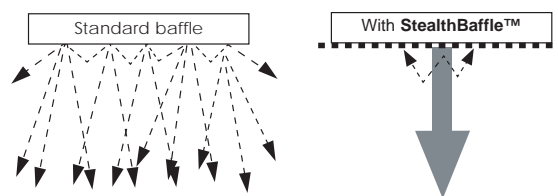

## H-Line ATL

わずか 10cm という奥行きのキャビネット内には長いチャンバーが構築されており、特殊素材のダンピング材(Special Acoustic Materials)が設計者の計算に基づき敷き詰められています。再生されるサウンドは開放的でありダイナミクスに富み、さらにはサイズからは想像も出来ないほど深みのある低域を実現しました。



型番	PB1	OB1	FB1	GB1
周波数特性	24Hz - 25kHz	28Hz - 25kHz	28Hz-25kHz	29Hz - 25kHz
入力感度 (1W, 1m)	87dB SPL	87dB SPL	90dB SPL	87dB SPL
インピーダンス	6 Ω	6 Ω	8 Ω	8 Ω
ドライバー	LF	170mm x2	170mm	140mm
	HF	27mm SONOLEX ソフトドーム	27mm SONOLEX ソフトドーム	27mm SONOLEX ソフトドーム
	MF	75mm ソフトドーム	75mm ソフトドーム	-
クロスオーバー	380Hz / 3.8kHz (-24dB/oct)	380Hz / 3.8kHz (-24dB/oct)	2kHz	2kHz
入力コネクター	トライワイヤリング対応	トライワイヤリング対応	バイワイヤリング対応	バイワイヤリング対応
寸法 ※グリル含む、台座含まず	H	1084mm	1025mm	1000mm
	W	204mm	200mm	200mm
	D	410mm	334mm	306mm
質量 / 1 本	26kg	21.5kg	18kg	10.5kg
ATL	3.5m	3.3m	3.0m	2.4m
	非防磁タイプ	非防磁タイプ	非防磁タイプ	非防磁タイプ

型番	TB2	DB1	CB6
周波数特性	40Hz - 25kHz	50Hz - 25kHz	35Hz - 25kHz
入力感度 (1W, 1m)	90dB SPL	87dB SPL	87dB SPL
インピーダンス	8 Ω	8 Ω	6 Ω
ドライバー	LF	170mm	140mm
	HF	27mm SONOLEX ソフトドーム	27mm SONOLEX ソフトドーム
	MF	-	-
クロスオーバー	2kHz	2kHz	380Hz / 3.8kHz (-24dB/oct)
入力コネクター	バイワイヤリング対応	バイワイヤリング対応	トライワイヤリング対応
寸法 ※グリル含む、台座含まず	H	400mm	290mm
	W	200mm	155mm
	D	306mm	240mm
寸法 【センター SP 仕様】 ※グリル含む	H	200mm	155mm
	W	400mm	290mm
	D	306mm	240mm
質量 / 1 本	8.5kg	4.5kg	11.5kg
ATL	1.5m	1.5m	1.9m
	非防磁タイプ (センター SP は防磁タイプ)	非防磁タイプ (センター SP は防磁タイプ)	防磁タイプ

**HIBINO**

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12  
TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881  
E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

<http://www.hibino-intersound.co.jp/>



**PMC**

Made in UK

- この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 価格には、配送や設置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。
- 製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- このカタログの掲載内容は2009年7月現在のものです。仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- このカタログに記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。