
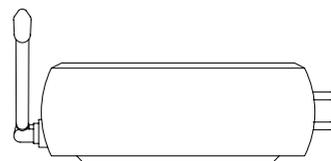
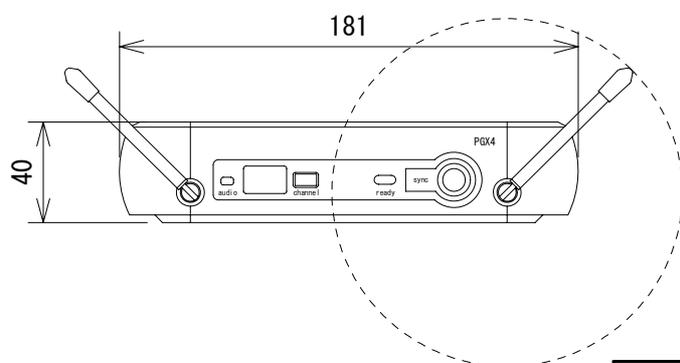
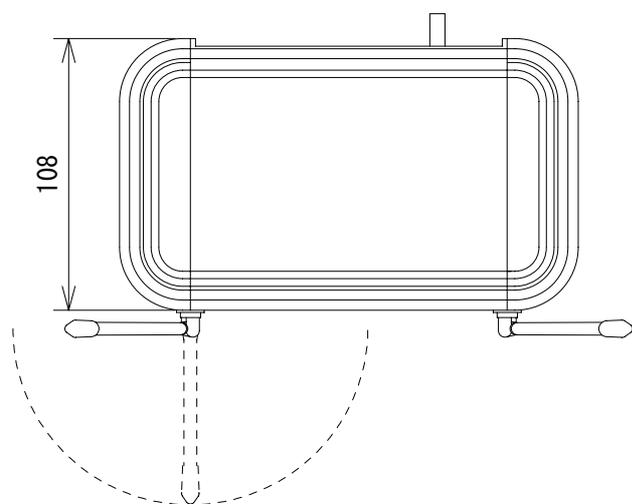


仕様

電波型式	F3E	
受信周波数	B型 (806~810MHz) 14チャンネルのうち任意の1チャンネル	
トーン信号周波数	32.768kHz	
感度 (12dB SINAD)	-105dBm (標準)	
音声出力	コネクタ	バランス: XLR3ピン・オス、アンバランス: フォーンジャック
	インピーダンス	バランス: 200Ω、アンバランス: 1kΩ
	レベル	バランス: -19dBV (600Ω 負荷)、アンバランス: -5dBV (3kΩ 負荷)
電源	DC12~18V (160mA)、付属ACアダプタ (AC100V、50/60Hz)	
寸法 (W×H×D)	181×40×108mm (アンテナ・突起部含まず)	
重量	約327g	

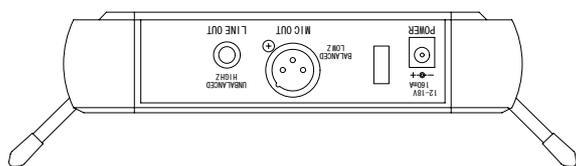

(単位: mm)

NOTE			TITLE			
			SHURE ダイバーシティ受信機 PGX4			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'05.12				