


仕様

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 電波型式 | F3E |
| 送信周波数 | B型 (806~810MHz) 30チャンネルのうち任意の1チャンネル |
| 発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザ方式 |
| 空中線電力 | 10mW |
| アンテナ形式 | 内蔵式 |
| 到達距離 | 約60m (標準環境における最大値) |
| トーン信号周波数 | 32.768kHz |
| 周波数特性 | 45Hz~15kHz (±2dB) |
| 最大入力レベル | +2dBV (ゲイン調整スイッチ [-10dB] 時) |
| ゲイン調整スイッチ | 0dB、-10dBの2段階切替 |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素充電電池×2 |
| 寸法 (W×H×D) | φ51×247mm |
| 重量 | 約290g (電池除く) |

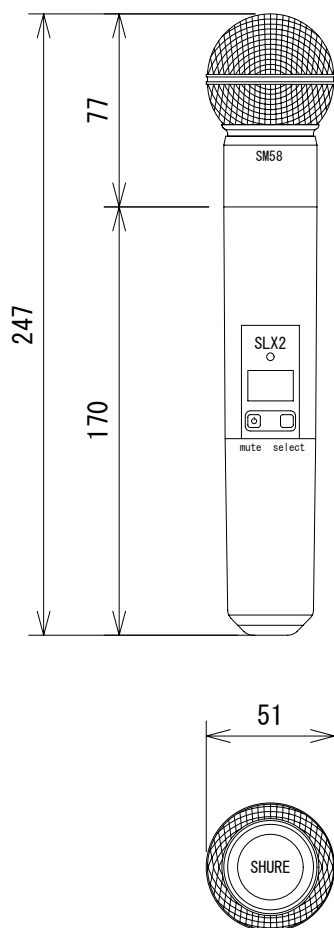

(単位 : mm)

| | | | | | | |
|-------|-------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | SHURE ハンドヘルド型送信機 SLX2/SM58 | | | |
| 図面サイズ | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/3 | '05.12. | | | | |