
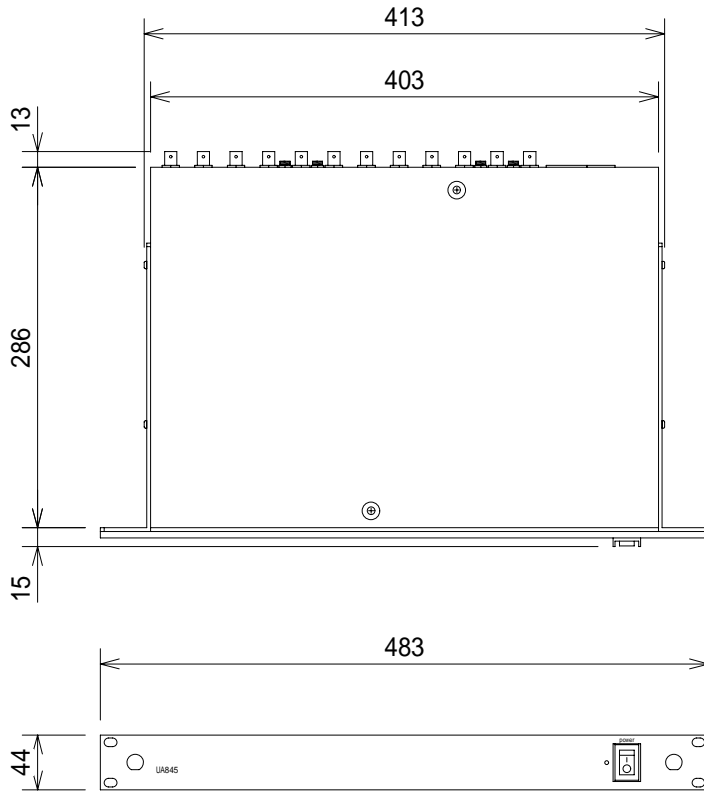


仕様

アンテナ入力	2(A、B)
	コネクタ : BNC
	インピーダンス : 50
アンテナ分配出力	5(A、Bそれぞれ)
	RF出力 : 出力コネクタ1~4、出力ゲイン : 3dB typical
	RFカスケード出力 : 出力コネクタ5、出力ゲイン : 1dB typical (受信機も接続可能)
	コネクタ : BNC インピーダンス : 50
電源出力	DC12V × 4 (ULXP4等SHUREワイヤレス受信機用。付属の電源ケーブルにて接続)
	AC出力 × 1 (U4等SHUREワイヤレス受信機用)
対応周波数	500~900MHz
電源	AC100V、50/60Hz、15W
対応製品	UR4、U4、ULXP4、ULXS4、SLX4
寸法(W × H × D)	483 × 44 × 286mm (奥行はラックマウント面より。コネクタ・突起含まず)
重量	約3.3kg



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE アンテナ分配機 UA845J			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/6	'05.12.		N. Sasaki		