


仕様

形式	A帯・B帯共用デュアルチャンネル・ダイバーシティ・レシーバー (Dual channel diversity)
受信周波数	B型 (806~810MHz) 30チャンネル、A型 (797~806MHz) 71チャンネル、A2型 (779~788MHz) 71チャンネル 合計172チャンネルのうち任意の2チャンネル
アンテナ入力	実効インピーダンス:50Ω BNCコネクター
出力コネクタ	XLR3ピン オス (2-HOT, バランス)、2Pフォーンジャック (アンバランス)、モニターヘッドフォンジャック
出カインピーダンス	バランス 30Ω、アンバランス 1kΩ
出力レベル	-22dBV (マイク)、+2dBV (ライン) マイク/ライン切替スイッチ付
外装	黒
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 0.5A
寸法 (W+H+D)	483×44×295.3mm
重量	約3.85kg
付属品	電源ケーブル 1本、ループ接続用電源ケーブル (40cm) 1本、1/2波長アンテナ 2本 バルクヘッドアダプター 2個、50Ω同軸アンテナケーブル (60cm) 2本、ハードウェアキット 1袋

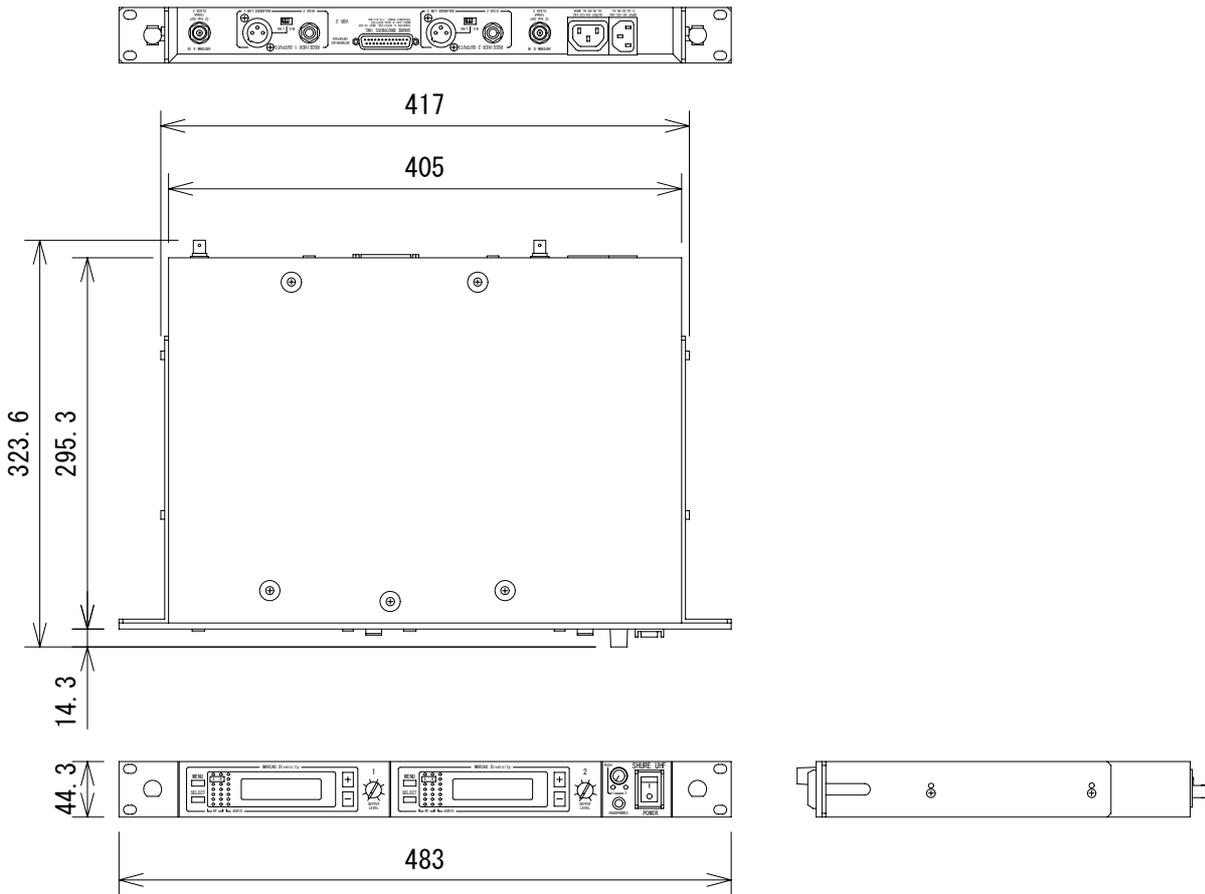

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE SHURE デュアルチャンネル・ダイバーシティ受信機 U4D-ABJ				
図面サイズ A4	SCALE 1/6	DATE '06.03.	DESIGN	DRAWN N. Sasaki	CHECK	DRAWING NO.