


仕様

電波型式	F3E
送信周波数	ULX2/BETA 58-JB:B型 (806~810MHz) 30チャンネルのうち任意の1チャンネル ULX2/BETA 58-JA:A型 (797~806MHz) 71チャンネルのうち任意の1チャンネル
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザ方式
空中線電力	10mW
アンテナ形式	内臓式ホイップ, 50Ω
到達距離	約70m(標準環境における最大値)
トーン信号周波数	32.768kHz
周波数特性	25~15,000Hz ±2dB
ゲイン調整範囲	25dB
電源	006P形アルカリ乾電池×1
寸法(W×H×D)	φ53×230mm
質量	295g(除乾電池)

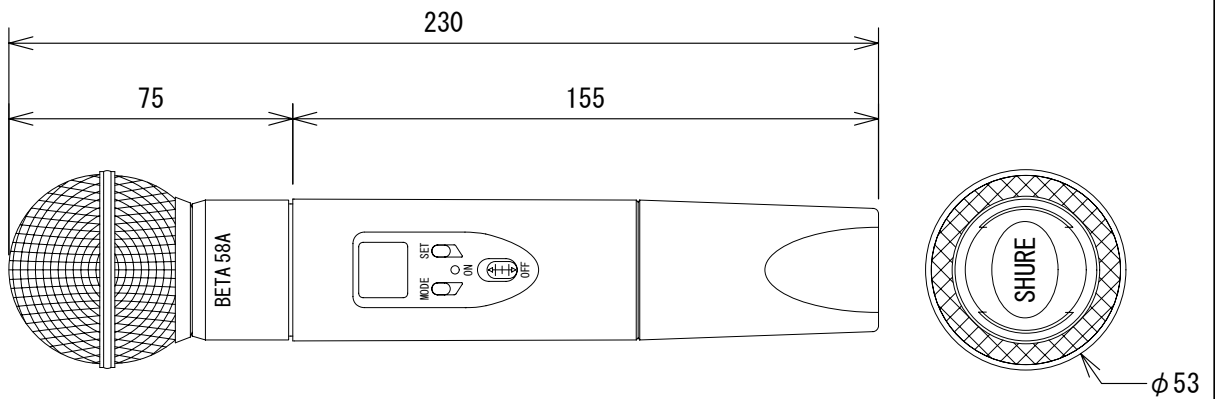

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE SHURE ハンドヘルド型送信機 ULX2/BETA58-JB / ULX2/BETA58-JA			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'06.03.		N. Sasaki		