


仕様

電波型式	F3E
送信周波数	ULX2/SM58-JB:B型(806~810MHz)30チャンネルのうち任意の1チャンネル ULX2/SM58-JA:A型(797~806MHz)71チャンネルのうち任意の1チャンネル
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザ方式
空中線電力	10mW
アンテナ形式	内臓式ホイップ, 50Ω
到達距離	約70m(標準環境における最大値)
トーン信号周波数	32.768kHz
周波数特性	25~15,000Hz ±2dB
ゲイン調整範囲	25dB
電源	006P形アルカリ乾電池×1
寸法(W×H×D)	φ51×232mm
質量	295g(除乾電池)

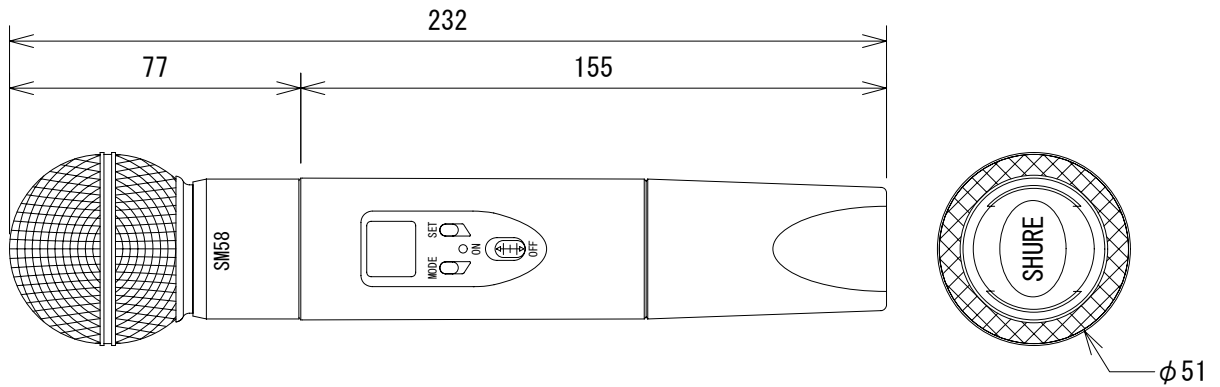

(単位 : mm)

NOTE			TITLE SHURE ハンドヘルド型送信機 ULX2/SM58-JB / ULX2/SM58-JA			
図面サイズ A4	SCALE 1/2	DATE '06.03.	DESIGN	DRAWN N. Sasaki	CHECK	DRAWING NO.