


仕様

形式	A帯・B帯共用シングルチャンネル・ダイバーシティ受信機 (Single channel diversity)		
受信周波数	B型 (806~810MHz) 30チャンネル、A型 (797~806MHz) 71チャンネル 合計101チャンネルのうち任意の1チャンネル		
トーン信号周波数	32.768kHz		
アンテナ入力	実効インピーダンス/50Ω、コネクタ/BNC		
感度 (12dB SINAD)	1.26 μV (標準)		
音声出力	コネクタ	バランス (XLR3ピン, オス)/アンバランス (フォーンジャック)	
	インピーダンス	50Ω (ライン)、2kΩ (マイク)	
	最大出力レベル	バランス: +3.9dBV (ライン)、-17dBV (マイク) アンバランス: -2dBV	
電源	DC14~18V (550mA)、付属のACアダプタ (AC100V、50/60Hz)		
寸法 (W+H+D)	219.5×43×151mm (コネクタ・アンテナ・保護ダンパー・突起含まず)		
質量	1.0kg		
付属品	1/4波長アンテナ×2、ACアダプタ、ゴム足×4 (シート)		

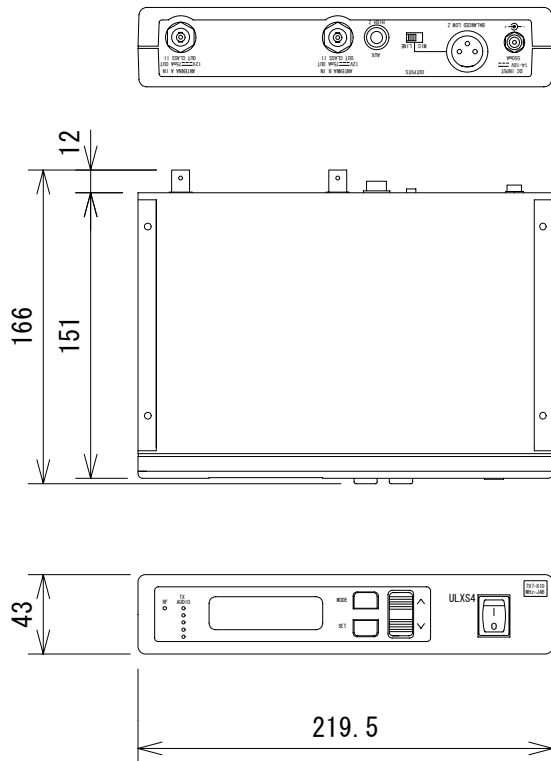

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE SHURE シングルチャンネル・ダイバーシティ受信機 ULXS4-ABJ			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'06.03.		N. Sasaki		