


仕様

| | |
|--------------|--------------------------|
| 形式 | エレクトレットコンデンサ型 |
| 周波数特性 | 50Hz~20kHz |
| 指向特性 | スーパーカーディオイド |
| 出力レベル(@1kHz) | -56dB re 1V/Pa *1Pa=94dB |
| 等価雑音レベル | 39dB SPL (Aウェイト) |
| 最大音圧レベル | 144dB SPL (1kHz) |
| 出カコネクタ | Switchcraft TA4F |
| 電源 | DC5V |
| 質量 | 38g |
| ケーブル長 | 1.5m |

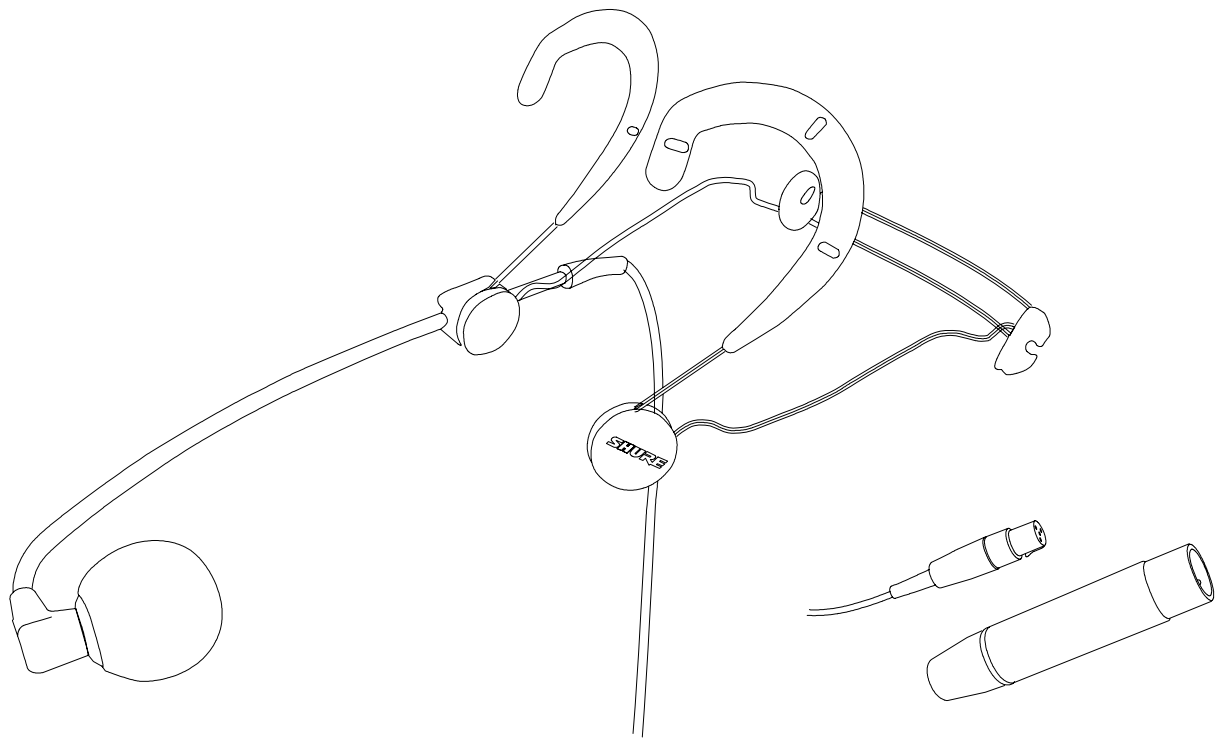

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|---------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE | | | |
| | | | SHURE | | | |
| | | | ヘッドウオン・マイクロホン | | | |
| | | | WBH54 | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/ | '06.07. | | N. Sasaki | | |