


仕様

形式	ダイナミック型
周波数特性	50Hz ~ 16kHz
指向特性	スーパーカーディオイド
出力レベル(@1kHz)	-51dBV/Pa* (2.8mV) *1Pa=94dB SPL
インピーダンス	150 (290 実効)
外装	ダイキャストメタル、シルバーブルーエナメル塗装つや消し仕上げ、球状スチールメッシュグリル
出力コネクター	XLR3ピン オス
寸法	42.5 × 160mm
重量	約275g

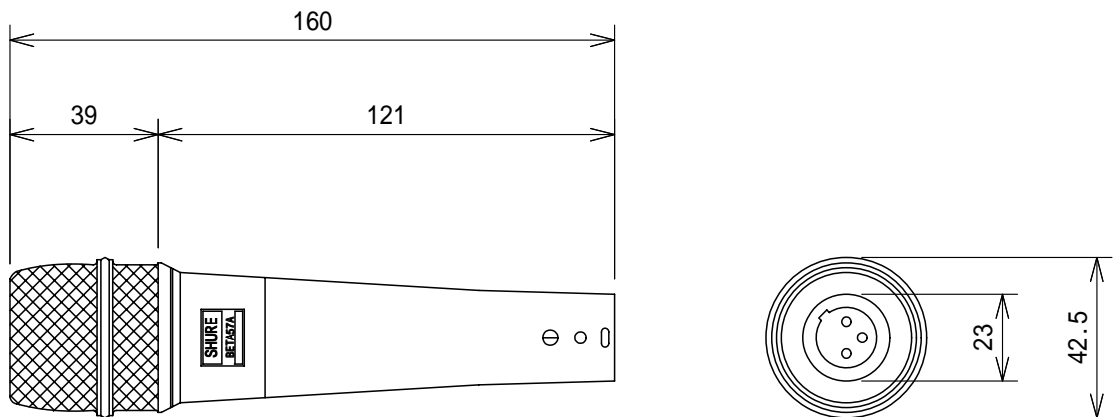

(単位 : mm)

NOTE			TITLE			
			SHURE ダイナミック型・単一指向性マイクロホン Beta 57A			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'00.11.				