


仕様

形式	ダイナミック型
周波数特性	50Hz ~ 16,000Hz
指向特性	スーパーカーディオイド
出力レベル(@1kHz)	-51.5dBV/Pa (2.7mV) ·1Pa=94dB SPL
インピーダンス	150 (290 実効)
外装	ダイキャストメタル、シルバーブルーエナメル塗装つや消し仕上げ、球状スチールメッシュグリル
出力コネクター	XLR3ピン オス
寸法	53 × 164mm
重量	約278g

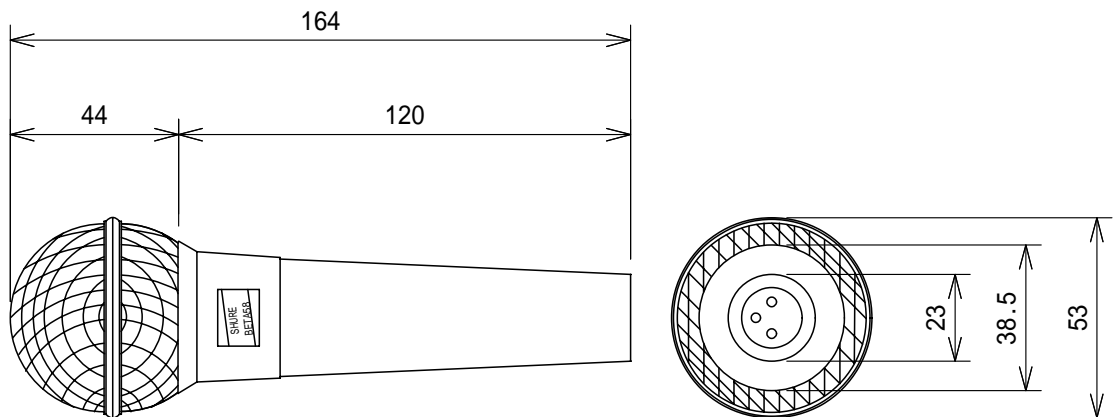

(単位 : mm)

NOTE			TITLE			
			SHURE ダイナミック型・単一指向性マイクロホン Beta 58A			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'00.11.09.				