


### 仕様

形式	パーマネント・バイアス・コンデンサ型
周波数特性	20Hz~20kHz
指向特性	カーディオイド
開回路感度 (@1kHz)	-36dB re 1V/Pa
インピーダンス	150Ω
外装	ダイキャストメタル、スチールメッシュグリル 色 : KSM32/SL (シャンパンゴールド) KSM32/CG (チャコールグレー)
出力コネクター	XLR3ピン オス
ファンタム電源	DC48V ±4V / 4.65mA
寸法	φ56×187mm
重量	約490g
付属品	KSM32/SL: サスペンション・ショックマウント、マイクホルダ、キャリングケース マイクポーチ、3/8"→5/8"変換ネジ KSM32/CG: マイクホルダ、マイクポーチ、3/8"→5/8"変換ネジ

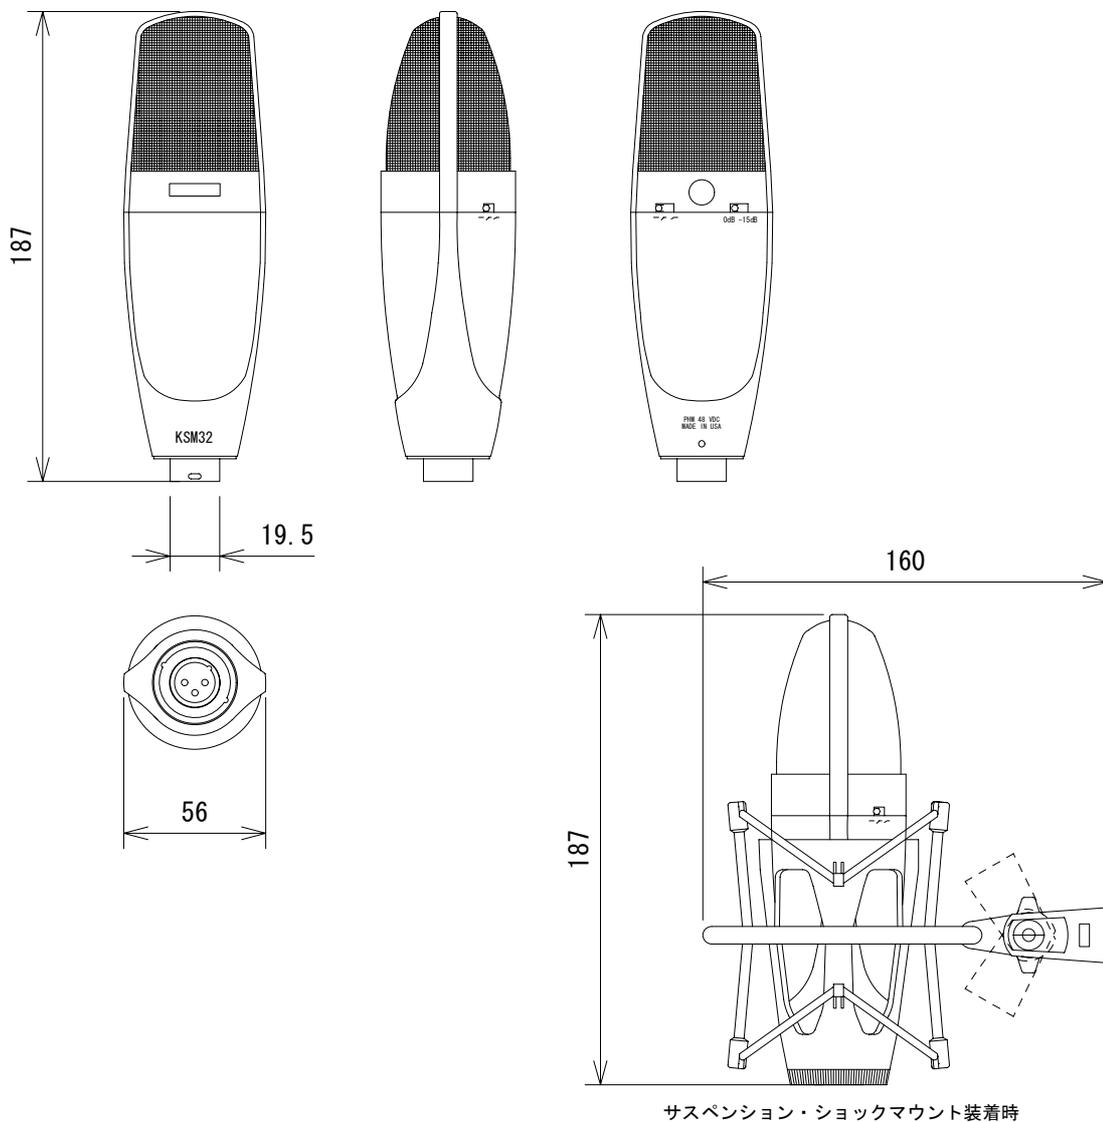

(単位 : mm)

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			コンデンサ型カーディオイド・マイクロホン			
			KSM32			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'05.12				