
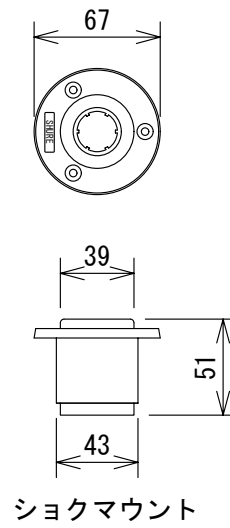
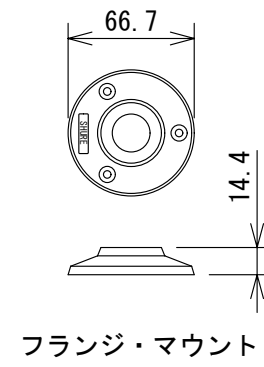


仕様

形式	エレクトレット・コンデンサー型
周波数特性	50~17,000Hz
指向特性	MX412/C: 単一指向性 MX412/S: スーパー・カーディオイド
感度 (at 1kHz, ref. 1V/Pascal *) * 1 Pascal=94dB SPL	MX412/C: -35.0dB (17.8mV) MX412/S: -33.5dB (21.1mV)
出カインピーダンス	150Ω (180Ω実効)
外装色	黒
出力コネクター	XLR3ピン オス型
電源	ファンタム DC11~52V, 2mA
寸法	φ21×429mm (突起部含まず)
重量	約160g (付属品を除く)
付属品	フォーム・ウインドスクリーン (黒) 1個、ショックマウント 1個 フランジ・マウント 1個、取扱説明書 1部

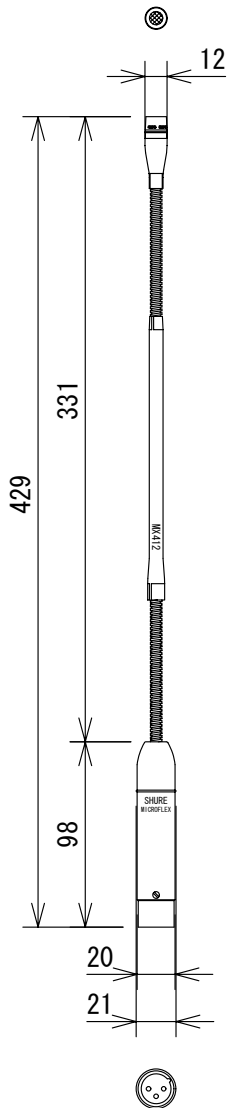

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			グースネック・マイクロフォン			
			MX412/C & MX412/S			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'02.01.		N. Sasaki		