


仕様

形式	エレクトレット・コンデンサー型
周波数特性	50~17,000Hz
指向特性	MX412D/C: 単一指向性 MX412D/S: スーパー・カーディオイド
感度 (at 1kHz, ref. 1V/Pascal *) * 1 Pascal=94dB SPL	MX412D/C: -33.5dB (21.1mV) MX412D/S: -32.5dB (23.7mV)
出力インピーダンス	150Ω (180Ω実効)
外装色	黒
出力コネクター	XLR3ピン オス型
電源	ファンタム DC11~52V, 2mA
寸法	ベース: 115.9(W) × 53(H) × 161.9(D)mm , マイク: φ11.68 × 336mm
重量	約1140g (ケーブル、コネクタ含む)
付属品	フォーム・ウインドスクリーン (黒) 1個 取扱説明書 1部

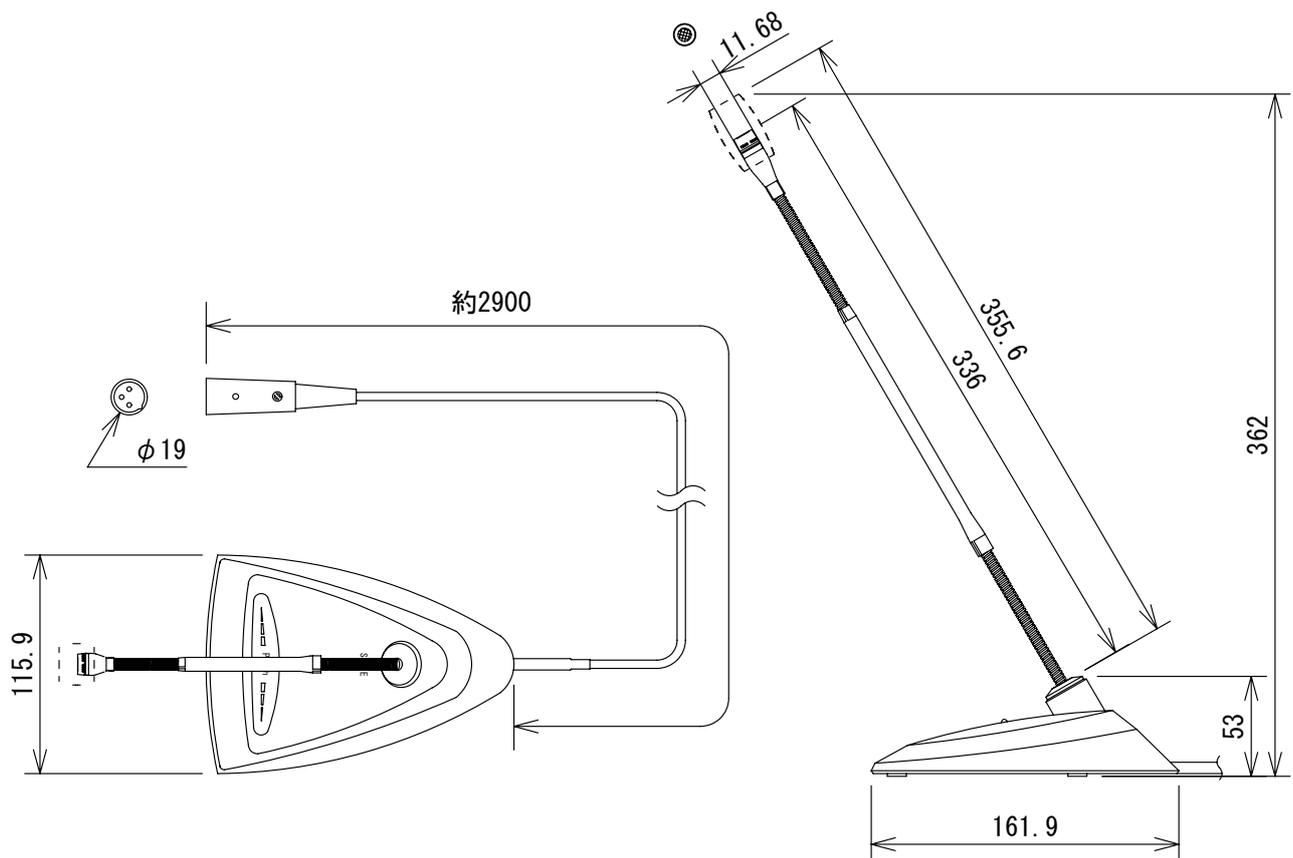

(単位 : mm)

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			グースネック・マイクロフォン			
			MX412D/C & MX412D/S			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'07.02.		N. Sasaki		