


# 仕様

|  |  |
|--|--|
| 形式   | エレクトレット・コンデンサー型  |
| 周波数特性  | 50～17,000Hz  |
| 指向特性   | MX418D/C:単一指向性<br>MX418D/S:スーパー・カーディオイド                |
| 感度(at 1kHz, ref. 1V/Pascal *)<br>* 1 Pascal=94dB SPL | MX418D/C: -33.5dB(2.11mV)<br>MX418D/S: -32.5dB(2.37mV) |
| 出力インピーダンス  | 150 (180 実効)   |
| 外装色  | 黒  |
| 出力コネクター  | XLR3ピン オス型   |
| 電源   | ファンタム DC11～52V, 2mA                                    |
| 寸法   | ベース: 116(W)X52(H)162mm(D) マイク: 12X498mm                |
| 重量   | 約820g  |
| 付属品  | フォーム・ウインドスクリーン(黒) 1個 取扱説明書 1部                          |

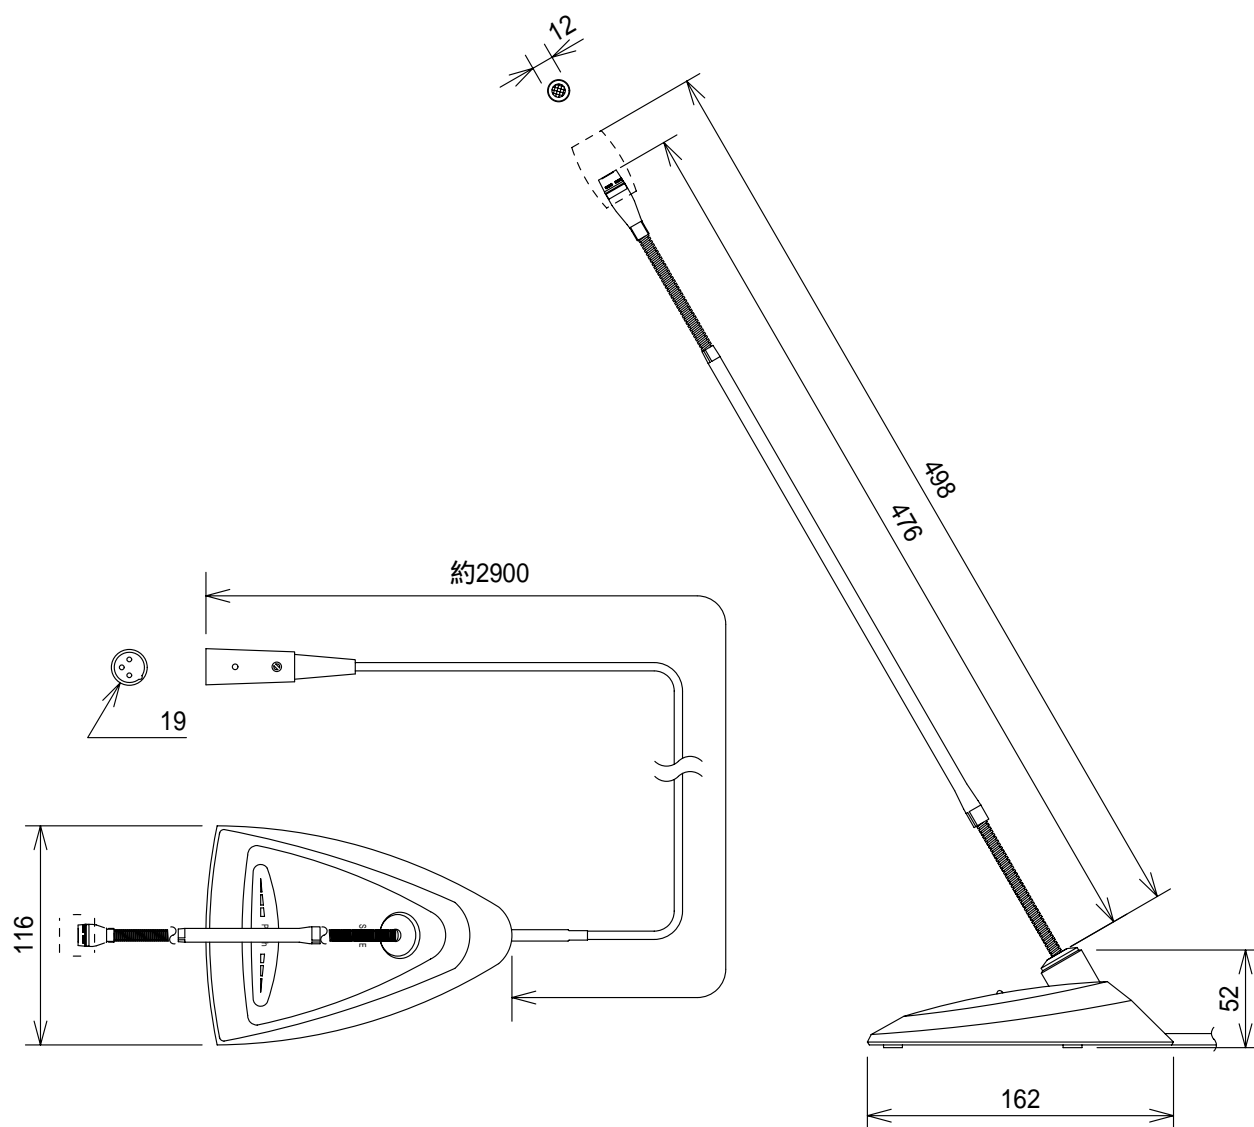

(単位: mm)

|             |              |                 |  |                    |       |             |
|-------------|--------------|-----------------|--|--------------------|-------|-------------|
| NOTE        |              |                 | TITLE SHURE<br>グ・スネック・マイクロフォン<br>MX418D/C & MX418D/S |                    |       |             |
| 図面サイズ<br>A4 | SCALE<br>1/4 | DATE<br>'02.12. | DESIGN   | DRAWN<br>N. Sakaki | CHECK | DRAWING NO. |