


仕様

形式	ダイナミック型
周波数特性	80Hz ~ 20kHz
指向特性	無指向性
出力レベル(@1kHz)	開放端電圧: -77.0dB* (0.16mV) * 0dB=1V/μbar 実効出力レベル: -57.5dB** (0.16mV) **0dB=1mW/10μbar
インピーダンス	150 定格 (300 実効)
外装	シャンペン仕上げ
出力コネクター	XLR3ピン オス
寸法	33 × 144.5mm
重量	約99g

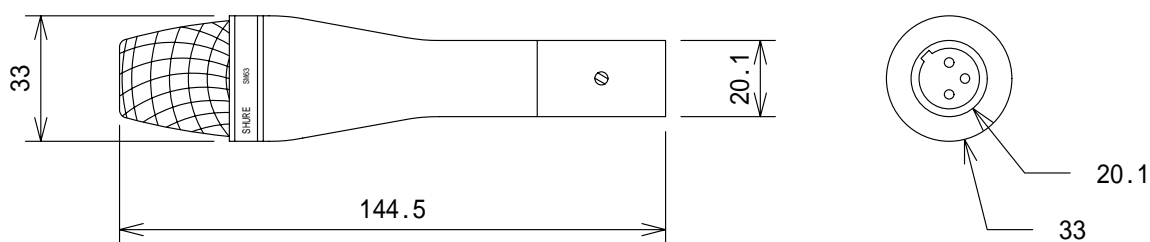

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			ダイナミック型・無指向性マイクロホン			
			SM63			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'02.07.		N.Sasaki		