


仕様

形式	ダイナミック型
周波数特性	80Hz~20kHz
指向特性	無指向性
出力レベル (@1kHz)	開放端電圧: -77.0dB* (0.16mV) * 0dB=1V/ $\mu$ bar 実効出力レベル: -57.5dB** (0.16mV) **0dB=1mW/10 $\mu$ bar
インピーダンス	150 $\Omega$ 定格 (300 $\Omega$ 実効)
外装	ブラック仕上げ
出力コネクタ	XLR3ピン オス
寸法	$\phi$ 33 $\times$ 233mm
重量	約124g

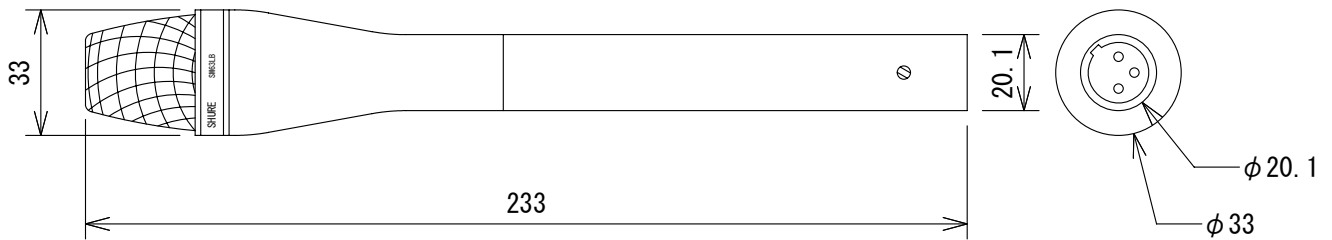

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			ダイナミック型・無指向性マイクロホン			
			SM63LB			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'09. 12.		N. Sasaki		