

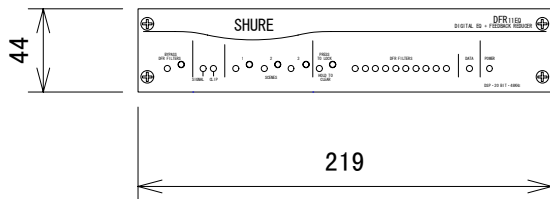
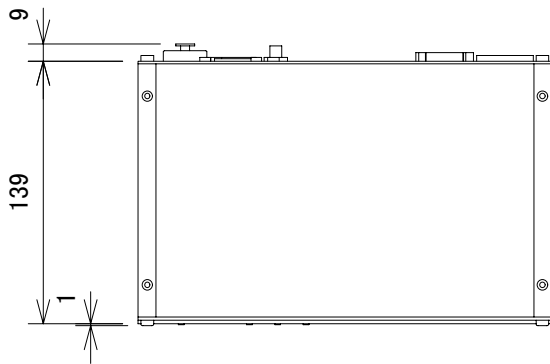


仕様

形式	モノ・シグナル・プロセッサ
入力	チャンネル数 1 端子・形式 XLR/フォーンジャック型、アクティブバランス インピーダンス 47kΩ クリックレベル +18dBu
出力	チャンネル数 1 端子・形式 XLR/フォーンジャック型、アクティブバランス インピーダンス 120Ω クリックレベル +18dBu
A/D-D/Aコンバーター	20bit、48kHz
周波数特性	20Hz~20kHz (±1dB)
THD	0.05% (+4dBu、20Hz~20kHz)
ダイナミックレンジ	104dB以上 (Aウェイト)
電源	AC100V、50/60Hz、7.5W
寸法 (W+H+D)	219 × 44 × 139mm
質量	930g



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE SHURE モノ・シグナル・プロセッサ DFR111EQ			
図面サイズ A4	SCALE 1/4	DATE '06.05.	DESIGN	DRAWN N. Sasaki	CHECK	DRAWING NO.