
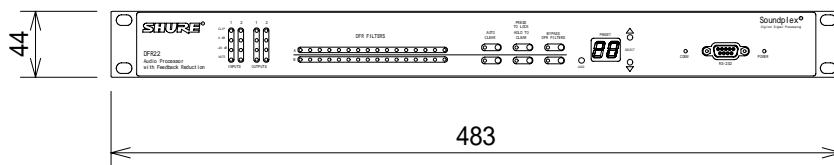
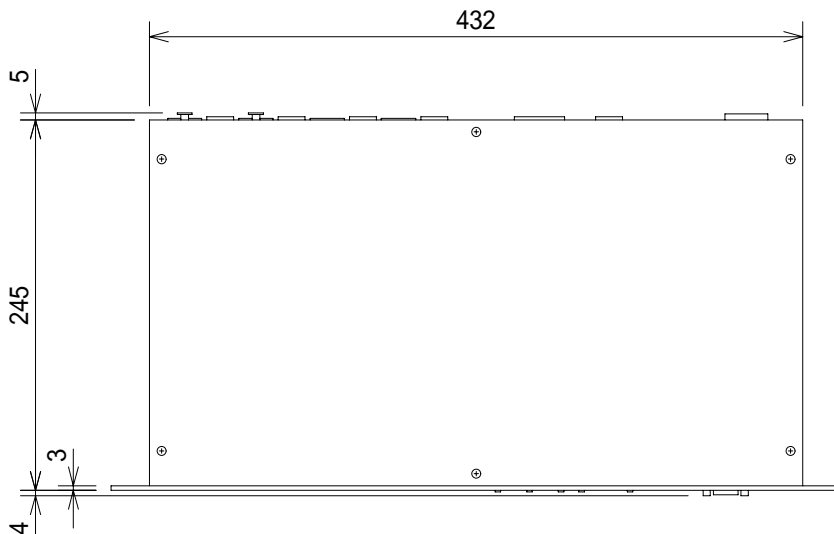


仕様

形式	オーディオプロセッサ	
入力	チャンネル数	2
	端子	XLR/ユーロブロック
	形式	バランス
	インピーダンス	10k
	クリップレベル	+24dBu(最小)
出力	チャンネル数	2
	端子	XLR/ユーロブロック
	形式	バランス
	インピーダンス	120
	クリップレベル	+24dBu
A/D-D/A変換	24bit, 48kHz	
周波数特性	20Hz~20kHz (±1dB)	
THD	0.05%以下 (+4dBu, 20Hz~20kHz)	
ダイナミックレンジ	110dB以上 (Aウェイト)	
電源	AC100V, 50/60Hz, 45W	
寸法 (W × H × D)	483 × 44 × 245 (突起物含まず)	
質量	約2.8kg	
付属品	専用ソフトウェア (CD-ROM), 電源ケーブル, 5ピンDINケーブル, ハードウェアキット (3ピンブロックコネクタ × 5, 6ピンブロックコネクタ × 1, ラックマウントネジ, ワッシャー × 4)	



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE オーディオプロセッサ DFR22J			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'07.10.		N. Sasaki		