
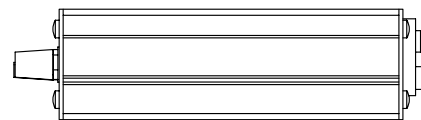
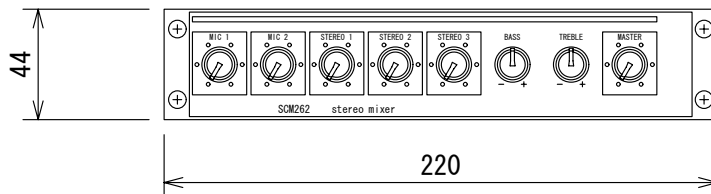
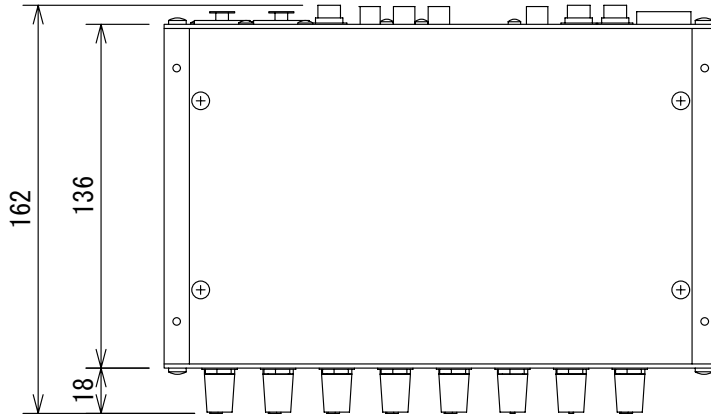


仕様

マイク/ライン入力	チャンネル数 : 2 端子・形式 : MIC ----- XLR(アクティブバランス) : LINE ----- フォーンジャック(アンバランス, Ch2のみ) インピーダンス : 1.4kΩ (MIC), 155kΩ (LINE) クリップレベル : -16dBV (MIC), +24dBV (LINE) ファンタム電源 : DC12V(ディップスイッチにてON/OFF切替え、MICのXLRコネクタのみ)
ステレオ入力	チャンネル数 : 3ステレオ 端子・形式 : RCA(アンバランス) インピーダンス : 21kΩ クリップレベル : +28dBV以上
ステレオ出力	チャンネル数 : 1ステレオ, 1AUX(ステレオ) 端子・形式 : ステレオ ----- フォーンジャック(バランス) : AUX ----- RCA(アンバランス) インピーダンス : ステレオ ----- 300Ω (LINE), 3Ω (MIC) *ディップスイッチにてMIC/LINE切替え : AUX ----- 1.5kΩ クリップレベル : ステレオ ----- +18dBV (LINE), -22dBV (MIC) *ディップスイッチにてMIC/LINE切替え : AUX ----- +5dBV
等価入力ノイズ	-125dBV (150Ω, 22Hz~22kHz)
周波数特性	150Hz~20kHz (±2dB, マイク/ライン入力) 20Hz~20kHz (±2dB, ステレオ入力)
THD	0.25%以下 (+4dBu, 22Hz~22kHz)
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 6W
寸法	220 (W) × 44 (H) × 162 (D) mm (突起部含む)
重量	約1.2kg (電源ケーブル含む, ラックマウント金具含まず)
付属品	ラックマウント金具一式(重量:約0.4kg), ゴム足, 電源ケーブル



(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE				
		SHURE				
		小型ステレオ・ミキサー				
		SCM262				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/3	'03.01.		N. Sasaki		