

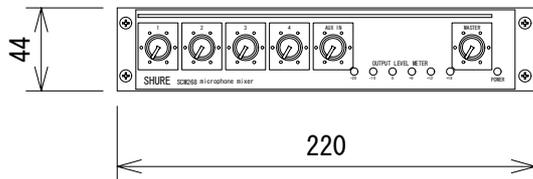
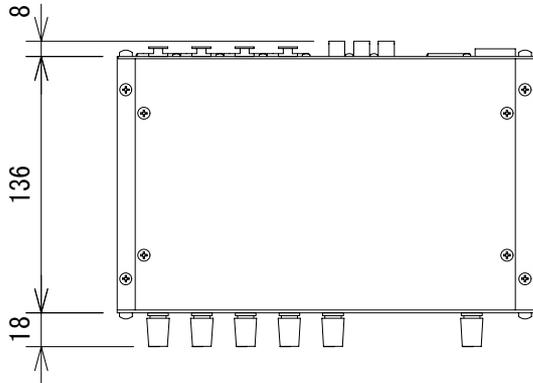


仕様

形式	マイクロホン・ミキサー
マイク/ライン入力	チャンネル数:4 端子・形式: Mic XLR, トランスバランス : Line RCA, アンバランス インピーダンス: 1.2kΩ (Mic), 21kΩ (Line) クリップレベル: -5dBV (Mic), +28dBV以上 (Line) ファンタム電源: DC12V (Mic入力選択時)
マイク/ライン出力	チャンネル数:1 端子・形式: XLR, トランスバランス インピーダンス: 72Ω (Line) クリップレベル: +18dBV (Line)
等価入力ノイズ	-124dBV (150Ω, 22Hz~22kHz)
周波数特性	20Hz~20kHz (±2dB, AUX入力)
THD	0.25%以下 (+4dBu, 22~22kHz)
電源/消費電力	AC100V, 50/60Hz, 6W
寸法	220 (W) × 44 (H) × 162 (D) mm
質量	1.2kg
付属品	ラックマウント金具一式, ゴム足, 電源ケーブル



(単位 : mm)

NOTE			TITLE			
			SHURE マイクロホン・ミキサー SCM268			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'06.08.				