


仕様

マイク入力	チャンネル数 : 6 形式 : アクティブバランス 端子 : ユーロブロックコネクタ インピーダンス : 1.49kΩ (Mic)、8kΩ (Line) ゲイン : +12~+60dB (Mic)、-4~+12dB (Line) 最大レベル : +8/-40dBu (Mic)、+24/+8dBu (Line) ファンタム電源 : 12V (Mic設定値)
ステレオライン入力	チャンネル数 : 2 形式 : アクティブバランス 端子 : ユーロブロックコネクタ インピーダンス : 10kΩ ゲイン : -∞~+12dB 最大レベル : +24/+12dBu
出力	チャンネル数 : 3 形式 : アクティブバランス 端子 : ユーロブロックコネクタ インピーダンス : 200Ω 最大レベル : +24dBu
周波数特性	10Hz~50kHz (+0.5/-3dB、Mic入力)
THD+N	0.01% (Mic入力、+4dBu、20Hz~20kHz)
等価入力ノイズ	-127dB (Micゲイン60dB、150Ω、20Hz~20kHz)
SN比	89dB (ステレオライン入力)
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	20W
寸法 (W×H×D)	482×133×131mm (突起部含まず)
重量	4Kg

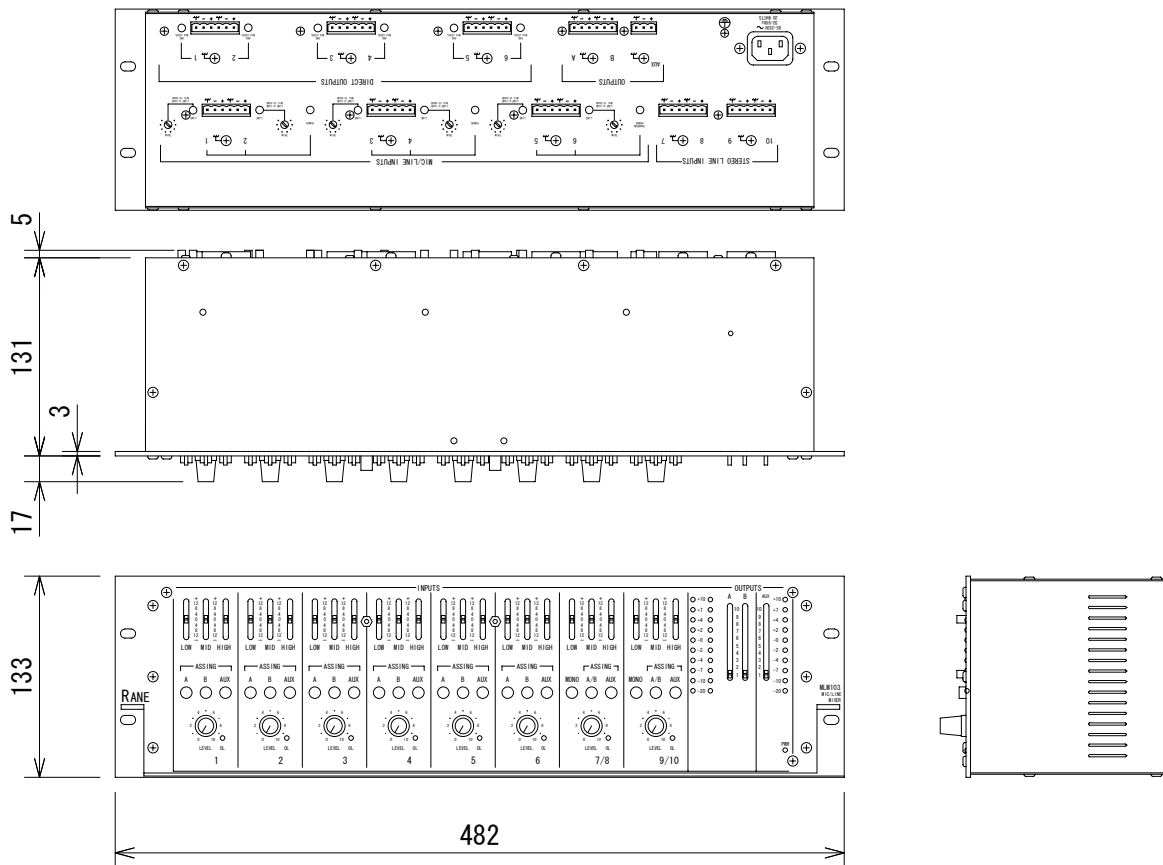

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE			
		RANE マイク/ラインミキサー MLM103			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/5	'10.11.		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		