
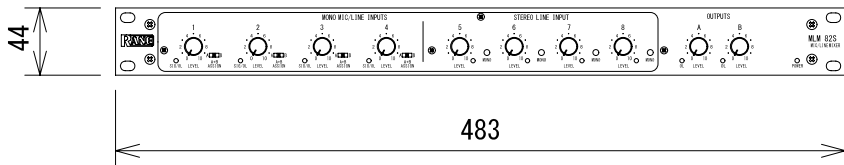
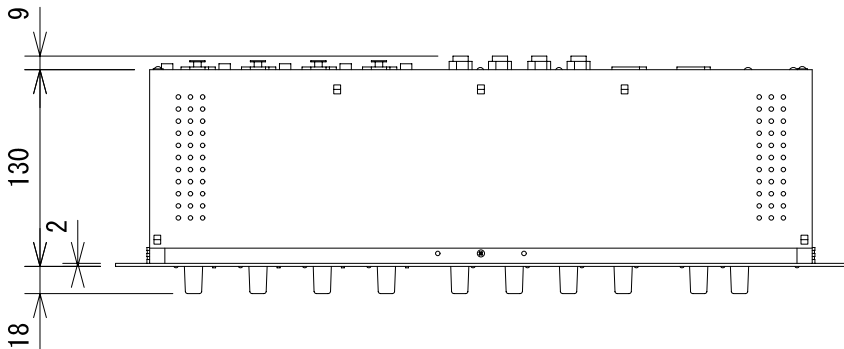


仕様

入力	マイクレベル入力 (ch1~ch4)	インピーダンス : 1kΩ
		ゲイン : off to +60dB
		タイプ : バランス
	ラインレベルカ (ch1~ch4)	端子 : XLR
		全高調波歪 : 0.02% (40dB, @1kHz, 80Hz, BW)
		周波数特性 : -3dB (30Hz~35kHz)
	ステレオラインレベル入力 (ch5~ch8)	インピーダンス : 96kΩ
		ゲイン : off to +20dB
		タイプ : バランス
出力	端子 : XLR	
	全高調波歪 : 0.02% (40dB, @1kHz, 80Hz, BW)	
	周波数特性 : -3dB (10Hz~35kHz)	
ファンタム電源	インピーダンス : 20kΩ	
クロストーク	ゲイン : off to +12dB	
電源/消費電力	タイプ : バランス	
寸法	端子 : 3Pinフォーンジャック	
重量	全高調波歪 : 0.007% (+4dBu, @1kHz, 80Hz, BW)	
	周波数特性 : -3dB (30Hz~35kHz)	
	インピーダンス : 200Ω/100Ω (マイクレベル/ラインレベル)	
	ゲイン : off to +6dB	
	レベル : +24dBu (600Ω, バランス)	
	タイプ : バランス	



(単位 : mm)

NOTE			TITLE			
			RANE			
			MIC/LINE MIXER			
			MLM 82S			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'08.05.		N. Sasaki		