
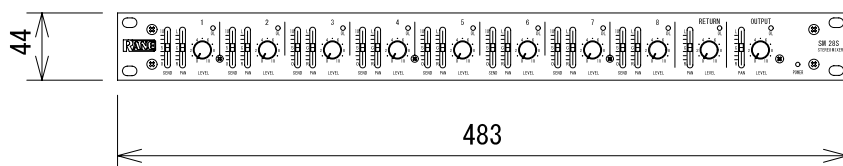
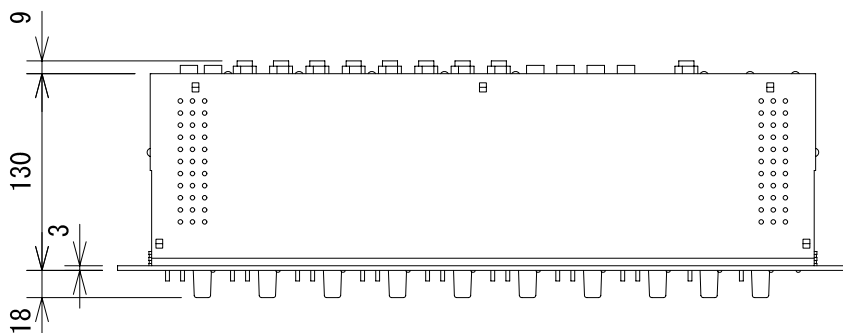


仕様

| | | インピーダンス | レベル | タイプ | 端子 |
|----|-----------------|---------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 入力 | ch1~ch8 | 100kΩ | +26dBu | アンバランス | 2Pフォーンジャック |
| | Loop Return | 100kΩ | +26dBu | アンバランス | 2Pフォーンジャック |
| | Loop Expand | 20kΩ | +26dBu | アンバランス | 3Pフォーンジャック (Tip=Lift, Ring=Right) |
| | Loop Expand In | 20kΩ | +26dBu | アンバランス | 3Pフォーンジャック (Tip=Lift, Ring=Right) |
| 出力 | Main Out | 100kΩ | +26dBu (バランス) +20dBu (アンバランス) | バランス | 3Pフォーンジャック (Tip=Hot, Ring=Cold) |
| | Loop Send | 100kΩ | +20dBu | アンバランス | 2Pフォーンジャック |
| | Main Expand Out | 100kΩ | +20dBu | アンバランス | 3Pフォーンジャック (Tip=Lift, Ring=Right) |

| | | |
|---------|---|--|
| 特性 | 周波数特性 | 0.3dB (20Hz~20kHz) |
| | 全高調波歪 | 0.015% (+4dBu, 20Hz~20kHz) |
| | 混変調 (SMPTE) | 0.01% (60Hz/7kHz, 4:1, +4dBu) |
| | S/N比 (+4dBu, 20kHz Noise Bandwidth) | 98dB (インプット最大, 50%アウトレベル, バランス) |
| | クロストーク | 76dB (1kHz, L-R間) 85dB (1kHz, チャンネル-チャンネル間) |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 7W | |
| 寸法 | 483 (W) × 44 (H) × 130 (D) mm (突起部含まず) | |
| 重量 | 約1.9kg | |



(単位 : mm)

| NOTE | | | TITLE | | | |
|-------|-------|---------|---|-----------|-------|-------------|
| | | | RANE STEREO LINE LEVEL MIXER SM 82S | | | |
| 図面サイズ | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/5 | '08.05. | | N. Sasaki | | |