
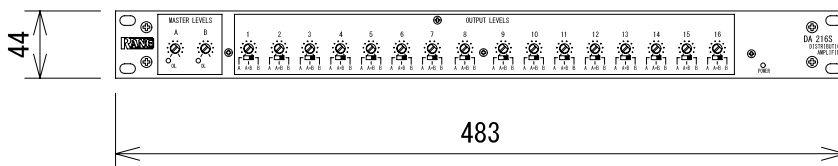
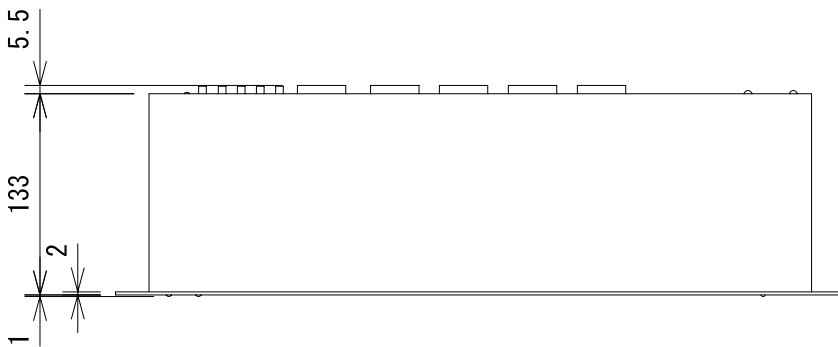


仕様

MIC入力	インピーダンス	1.13kΩ (バランス)
	ゲインレンジ	+40dB&+60dB (ゲインスイッチ切替)
	ファンタム電源	+15VDC
	端子	ユーロブロック
LINE入力	インピーダンス	11.3kΩ (バランス)
	ゲインレンジ	0dB&+20dB (ゲインスイッチ切替)
	端子	ユーロブロック
出力	インピーダンス	200Ω (バランス)
	ドライブレベル	+24dBu (600Ω 負荷)
	端子	ユーロブロック
特性	周波数特性	Line: +0/-3dB (15Hz~50kHz, Gain: 0dB, Output: 0dBu) Mic: +0/-3dB (15Hz~50kHz, Gain: 40dB, Output: 0dBu) Mic: +0/-3dB (40Hz~50kHz, Gain: 60dB, Output: 0dBu)
	全高調波歪	0.005% (Gain=0dB, -4dBu@1kHz, 80kHz BW)
	S/N比	100dBV (Gain=0dB, re +4dBu, 22kHz BW)
	クロストーク	80dB (Output: +4dBu, 1kHz)
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 7W	
寸法	483 (W) × 44 (H) × 133 (D) mm (突起部含まず)	
重量	約1.9kg	



(単位 : mm)

NOTE		TITLE			
		RANE DISTRIBUTION AMPLIFIER DA 216S			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK
A4	1/5	'00.05. '08.05.修正		N. Sasaki	
			DRAWING NO.		