
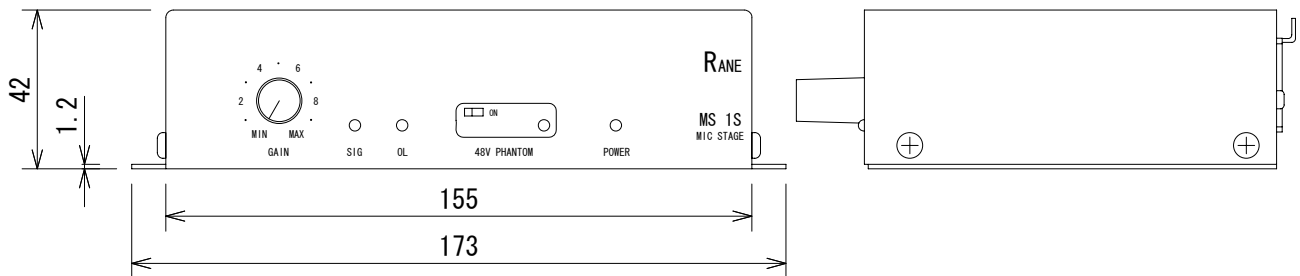
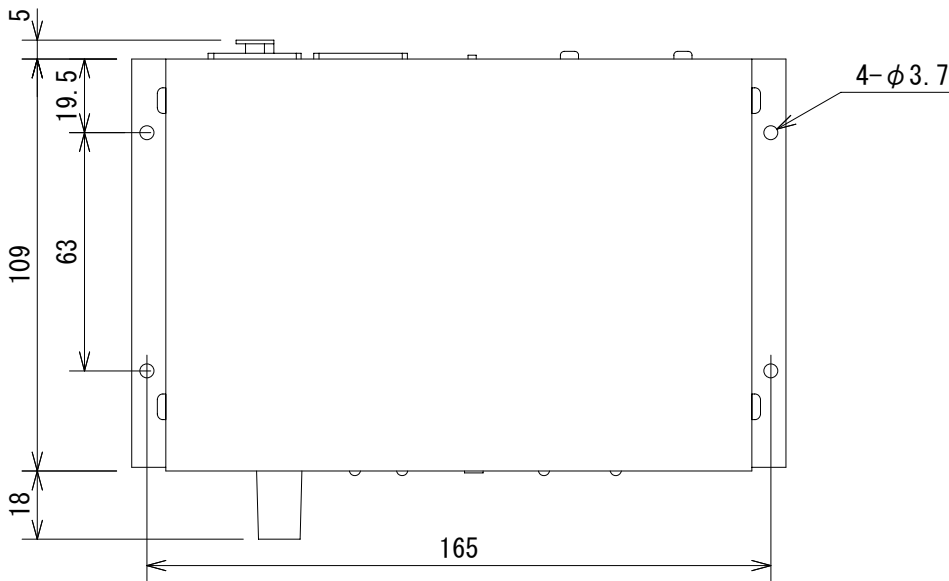


仕様

チャンネル数	1
入力	形式：バランス
	端子：XLR
	インピーダンス：2kΩ
	最大レベル：+9/-35dBu
	ファンタム電源：48V
出力	形式：バランス
	端子：XLR
	インピーダンス：94Ω
	最大レベル：+18/+24dBu
等価入力ノイズ	-127dBu (60dBゲイン、150Ω)
周波数特性	3Hz~200kHz (+0/-3dB)
THD+N	0.0006% (+20dBu、50Hz~20kHz)
SN比	94dB (+4dBu、+15dBゲイン)
電源	AC100V、50/60Hz、
消費電力	3W
寸法	173 (W) × 42 (H) × 109 (D) mm (突起部含まず)
重量	約500g

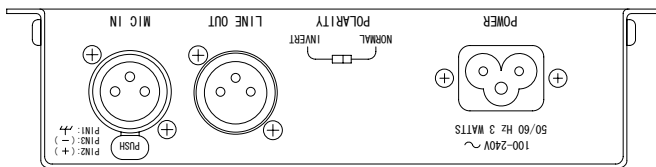

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			RANE マイクロホン・プリアンプ MS 1S			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'10. 11.		N. Sasaki		