
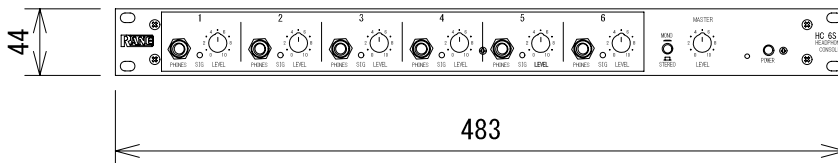
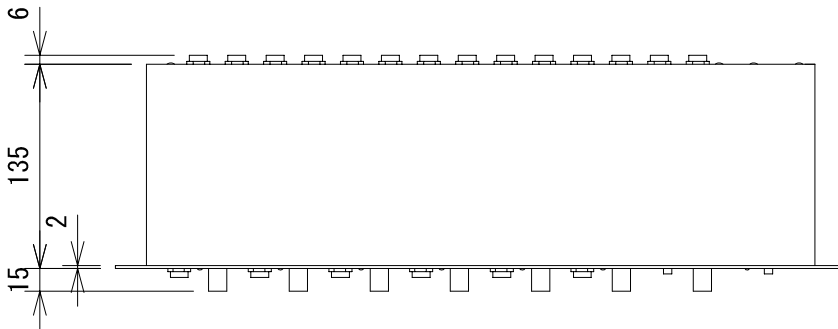


仕様

マスター入力	形式	アクティブ バランス/アンバランス
	インピーダンス	20k Ω
	最大レベル	+20dBu
	端子	3Pフォンジャック (Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND) バランス
チャンネル入力	形式	ステレオ アンバランス
	端子	3Pフォンジャック (Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND) アンバランス
出力	形式	ステレオ アンバランス
	インピーダンス	7.5 Ω (ヘッドホン出力)
	端子	3Pフォンジャック (Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND) アンバランス
特性	周波数特性	+0/-3dB (20Hz~20kHz)
	全高調波歪	0.005% (150mW/200 Ω , 1kHz, 1ch) 0.1% (150mW/200 Ω , 20Hz~20kHz, 1ch)
	混交調 (SMPTE)	0.05% (60Hz/7kHz, 4:1, 150mW/200 Ω)
	S/N比	メイン: 94dB (150mW/200 Ω , 20kHz BW) チャンネル: 104dB (150mW/200 Ω , 20kHz BW)
	ゲインレンジ	- ∞ ~+28dB
	パワーアウト (マックスアベレージパワー, 20Hz~20kHz)	32 Ω ヘッドホン: 450mW (1ch ドライブ), 240mW (6ch ドライブ) 50 Ω ヘッドホン: 390mW (1ch ドライブ), 250mW (6ch ドライブ) 100 Ω ヘッドホン: 285mW (1ch ドライブ), 180mW (6ch ドライブ) 200 Ω ヘッドホン: 150mW (1ch ドライブ), 130mW (6ch ドライブ) 300 Ω ヘッドホン: 100mW (1ch ドライブ), 100mW (6ch ドライブ) 600 Ω ヘッドホン: 80mW (1ch ドライブ), 75mW (6ch ドライブ)
	電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 12W
寸法	483 (W) \times 44 (H) \times 135 (D) mm (突起部含まず)	
重量	約1.9kg	



(単位 : mm)

NOTE			TITLE			
			RANE HEADPHONE AMPLIFIER HC 6S			
図面サイズ	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	'97.01. '08.05.修正		N. Sasaki		