


仕様

| | |
|----------------------|--|
| 送信周波数 | ULXD2-JB : B帯 (806~810MHz) 30チャンネルのうち任意の1チャンネル ULXD2-AB : A1~A4帯 (770~806MHz) 284チャンネル、B帯 (806~810MHz) 30チャンネル、 合計314チャンネルのうち任意の1チャンネル |
| 電波方式 | G1D、G1E |
| 送信出力 | A帯 : 1mW、10mW、20mW B帯 : 1mW、10mW |
| アンテナ形式 | 内蔵型ヘリカル |
| 到達距離 | 空中線電力10mW約100m * 見通しの良い屋外で使用了した場合。使用環境によって異なる |
| 周波数特性 | 30Hz~20kHz (±1dB) * システム全体の帯域幅はマイクヘッドにより変動 |
| 最大入力レベル (1kHz、THD1%) | 145dB SPL (SM58 : 代表値) * マイクヘッドにより変動 |
| ゲイン調整範囲 | 0~+21dB (3dBステップ) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×2、もしくは専用リチウムイオンバッテリー-SB900 |
| 電池寿命 | 約11時間 (アルカリ乾電池)、約12時間 (SB900) * 使用環境によって異なる |
| 寸法 | φ51×249mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約308g (除電池) |
| 付属品 | 単3形アルカリ乾電池×2、マイクホルダー、3/8" - 5/8" 変換ねじ、マイクポーチ |

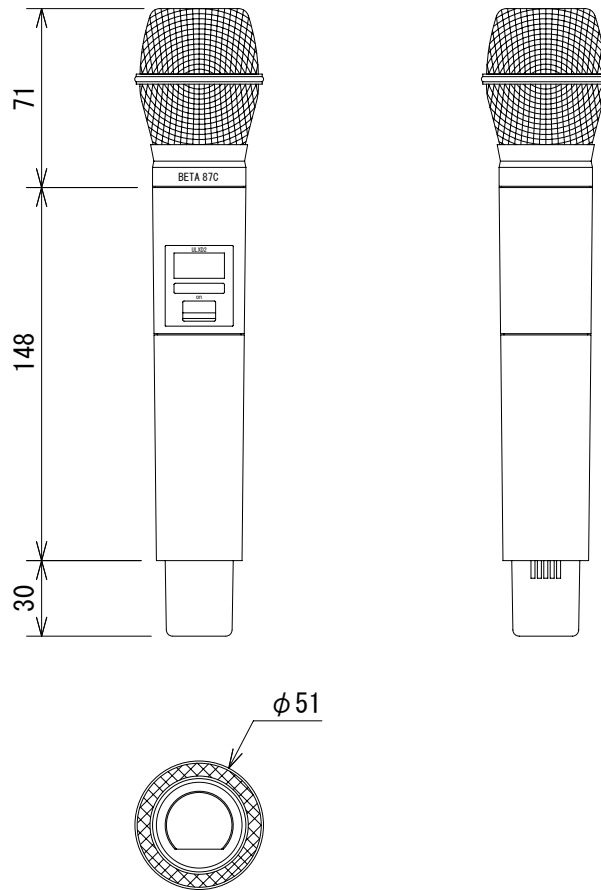

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|--|--------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE SHURE ハンドヘルド型送信機 ULXD2/B87C-AB、ULXD2/B87C-JB | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/3 | '12.05. | | Ootake | | |