


仕様

受信周波数	A1～A4帯 (770～806MHz) 284チャンネル、B帯 (806～810MHz) 30チャンネル、 合計314チャンネルのうち任意の1チャンネル		
アンテナ入力	実行インピーダンス : 50Ω		
	コネクター : BNC		
	アクティブアンテナ用電源電圧 : DC12V、最大170mA		
RF感度	-98dBm@10-5 BER		
音声出力	コネクター	形式 : バランス (XLR3ピン、オス) 擬似バランス (フォーンジャック)	
	インピーダンス	バランス/擬似バランス : 100Ω、アンバランス : 50Ω	
	最大出力レベル	バランス : +18dBV (ライン)、-12dBV (マイク)	
電源	DC15V (600mA)、ACアダプター (AC100V、50/60Hz)		
寸法	197 (W) × 43 (H) × 150 (D) mm (突起部含まず)		
重量	約900g		
付属品	1/2波長アンテナ×2、ACアダプター、ラックマウント金具大・小×各1、 50Ω同軸ケーブル (約50cm) × 2、BNC/バルクヘッドアダプター×2、 インサートケーブル (約175cm) × 1		

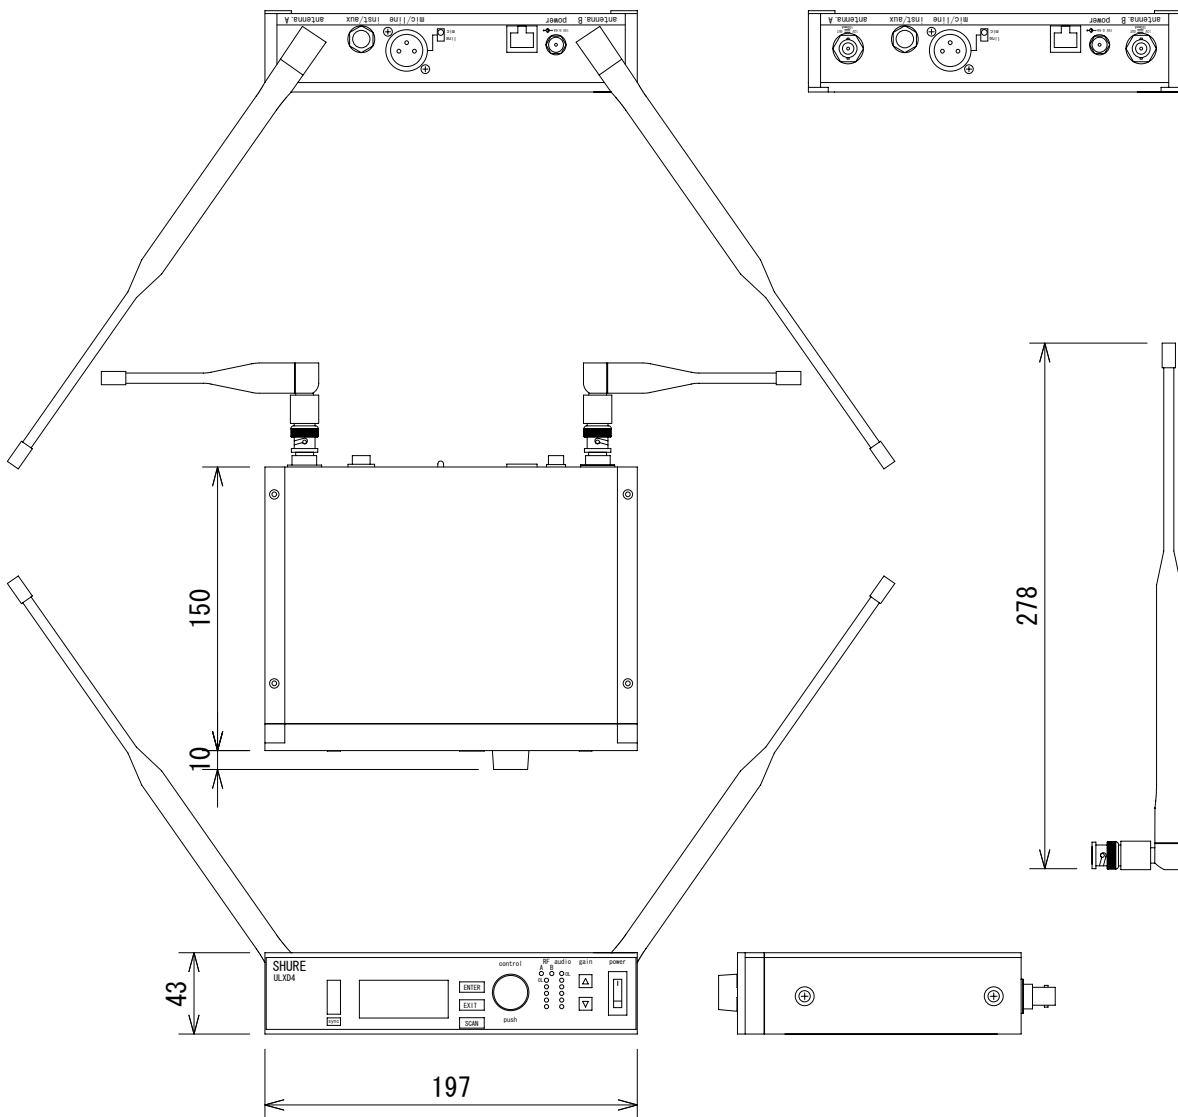

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE ワイヤレスダイバーシティ受信機 ULXD4-AB			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	' 12. 05.		Ootake		