

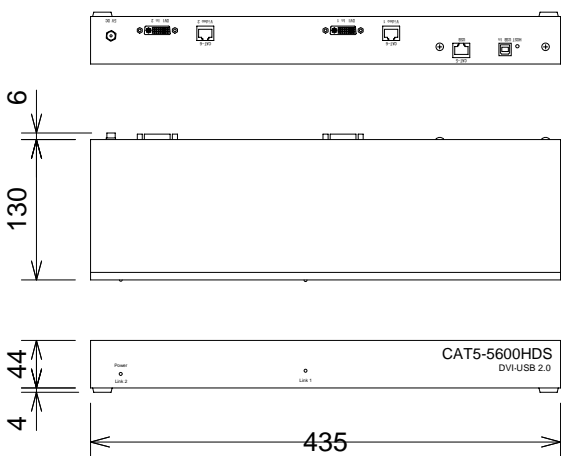


仕様


ビデオアンプ帯域	165MHz
入力ビデオ信号	1.2V p-p
入力DDC信号	5V p-p(TTL)
USB端子(送信機)	Type-B
USB端子(受信機)	Type-A
DVI入出力端子	DVI-I 29ピン メス送受信機共に
リンク端子	RJ-45
電源	5V DC
消費電力	20W送受信機共に
動作温度	0~40°
寸法	435(W) × 44(H) × 130(D)mm(突起部含まず)
重量	約800g(送受信機共に)
ラックマウントサイズ	1U





CAT5-5600HDS (センター)

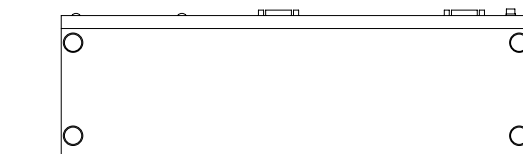

ディップスイッチ拡大図

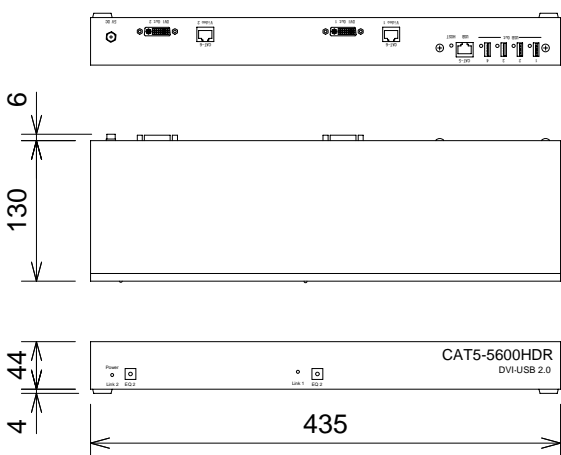

CAT5-5600HDR (レーザー)

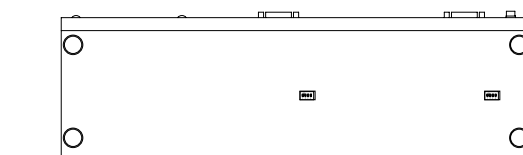

ディップスイッチ拡大図

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Gefen DVI KVM延長機 EXT-CAT5-5600HD			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/7	'12.04.		Ootake		