

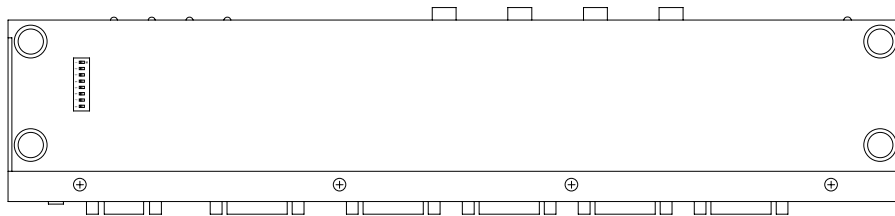



仕様

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 形式             | 4×1 DVI切替機                            |
| ビデオアンプ帯域       | 165MHz                                |
| 入力ビデオ信号        | 1.2Vp-p                               |
| 入力DDC信号        | 5Vp-p (TTL)                           |
| シングルリンク最大対応解像度 | 1080p60/1920×1200@60Hz                |
| DVI入出力端子       | DVI-I (29pin) female (digital only)   |
| リモコンポート        | RS232 female, mini-stereo             |
| 電源             | 5V DC                                 |
| 消費電力           | 10W (最大)                              |
| 寸法             | 355 (W) × 30 (H) × 72 (D) mm (突起部含まず) |
| 重量             | 約450g                                 |

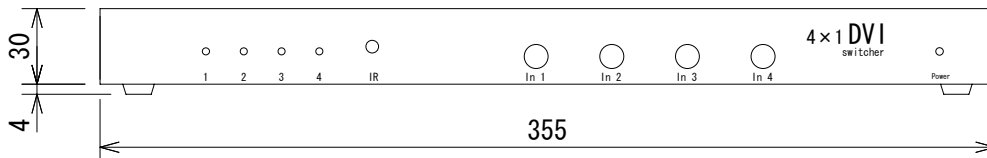

ディップスイッチ拡大図

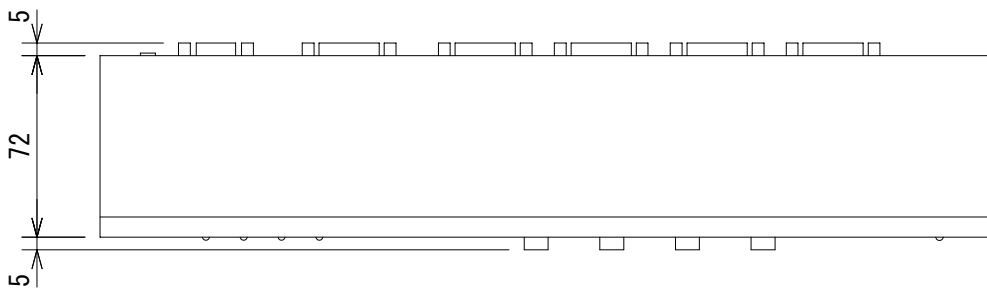

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

|            |       |          |              |           |       |             |
|------------|-------|----------|--------------|-----------|-------|-------------|
| NOTE       |       |          | TITLE        |           |       |             |
|            |       |          | Gefen        |           |       |             |
|            |       |          | 4×1 DVI切替機   |           |       |             |
|            |       |          | EXT-DVI-441N |           |       |             |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE     | DESIGN       | DRAWN     | CHECK | DRAWING NO. |
| A4         | 1/3   | '10. 10. |              | T. Ootake |       |             |