


仕様

形式	エレクトレットコンデンサー型
指向特性	カーディオイド/スーパーカーディオイド(スイッチ切替)
周波数特性	50Hz~20Hz
インピーダンス	150Ω
開回路感度	-51dB re 1V/Pa
等価雑音レベル	22dB SPL (Aウエイト)
最大音圧レベル	152dB SPL (2.5kΩ 負荷)
電源	ファンタム DC48V/5.2mA
コネクター	XLR3ピン (金メッキ)、オス
色	シャンパンゴールド (KSM9/SL)、チャコールグレー (KSM9/CG)
寸法	φ49×全長191mm
質量	300g
付属品	マイクホルダー (A25E)、3/8"→5/8"変換ねじ、キャリングケース

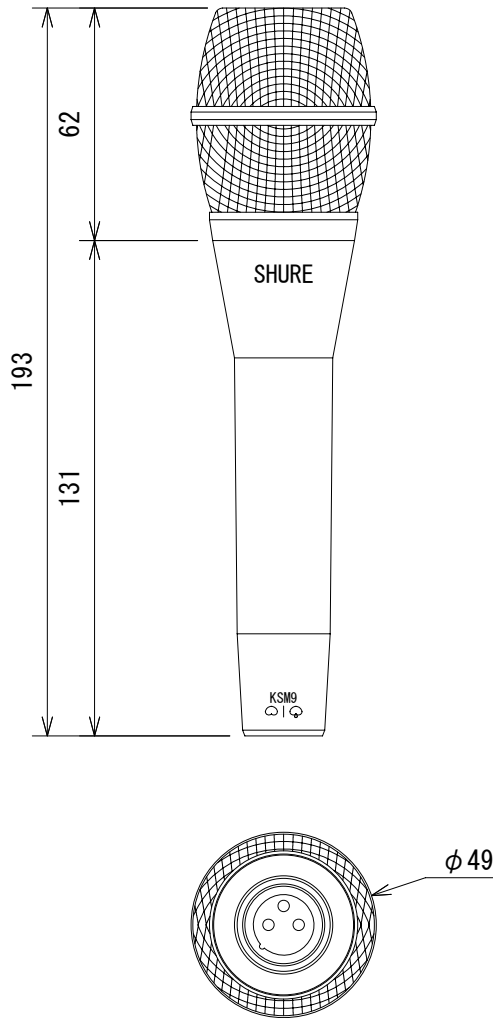

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一製品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE SHURE コンデンサーボーカルマイクロホン KSM9/SL, KSM9/CG			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'12. 12.		N. Sasaki		