

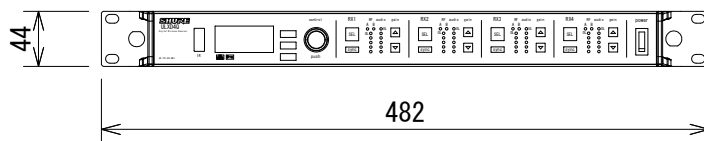
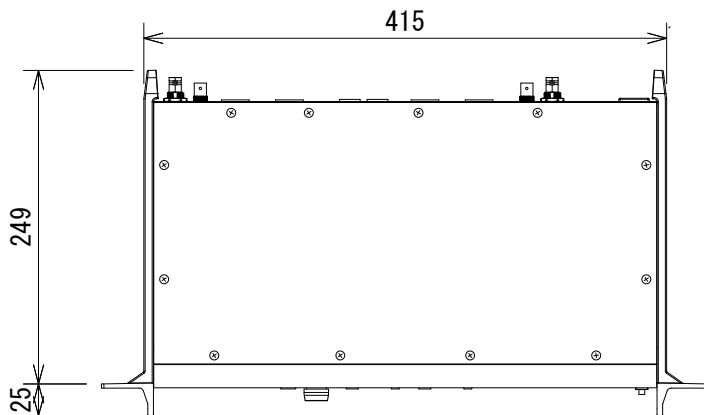


仕様

受信周波数	A1~A4帯(770~806MHz)284チャンネル、B帯(806~810MHz)30チャンネル、 合計314チャンネルのうち任意の1チャンネル
アンテナ入力	コネクター:BNC×2 実行インピーダンス:50Ω アクティブアンテナ用電源電圧:DC12V、最大150mA
RFカスケード出力	コネクター:BNC×2 実行インピーダンス:50Ω
RF感度	-98dBm@10-5 BER
音声出力	コネクター:バランス(XLR3ピン、オス)×4 インピーダンス:100Ω 最大出力レベル:+18dBV(ライン)、-12dBV(マイク)
PC/ネットワーク用コネクタ	イーサネット:RJ-45 ×2
電源	AC100V、50/60Hz、最大0.26A
寸法	482×44×249mm(奥行はラックマウント面より。コネクタ・突起含まず)
質量	約3.5kg(付属品含まず)
付属品	1/2波長アンテナ×2、ACケーブル、ハードウェアキット、 50Ω同軸ケーブル(約50cm)×2、BNCバルクヘッドアダプター×2、 イーサネットケーブル(約175cm)×1



(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			デジタル ワイヤレス 受信機			
			ULXD4Q-AB			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/6	'12.09.		N. Sasaki		