


仕様

カートリッジタイプ	エレクトレットコンデンサー型
指向特性	カーディオイド
周波数特性	70Hz~16kHz
インピーダンス	180Ω
開回路感度	-32.5dB re 1V/Pa
等価雑音レベル	27dB SPL
最大音圧レベル(1kHz, THD1%)	120dB SPL
電源	ファンタムΔDC11~52V/2.0mA
コネクター	CVB-B/C:黒、CVB-W/C:白
仕上げ	XLR3ピン、オス
寸法(マイクヘッドφ×全長)	63.0×23.5×89.5mm
質量	222g(含ケーブル)
ケーブル長	3.5m(除コネクター)

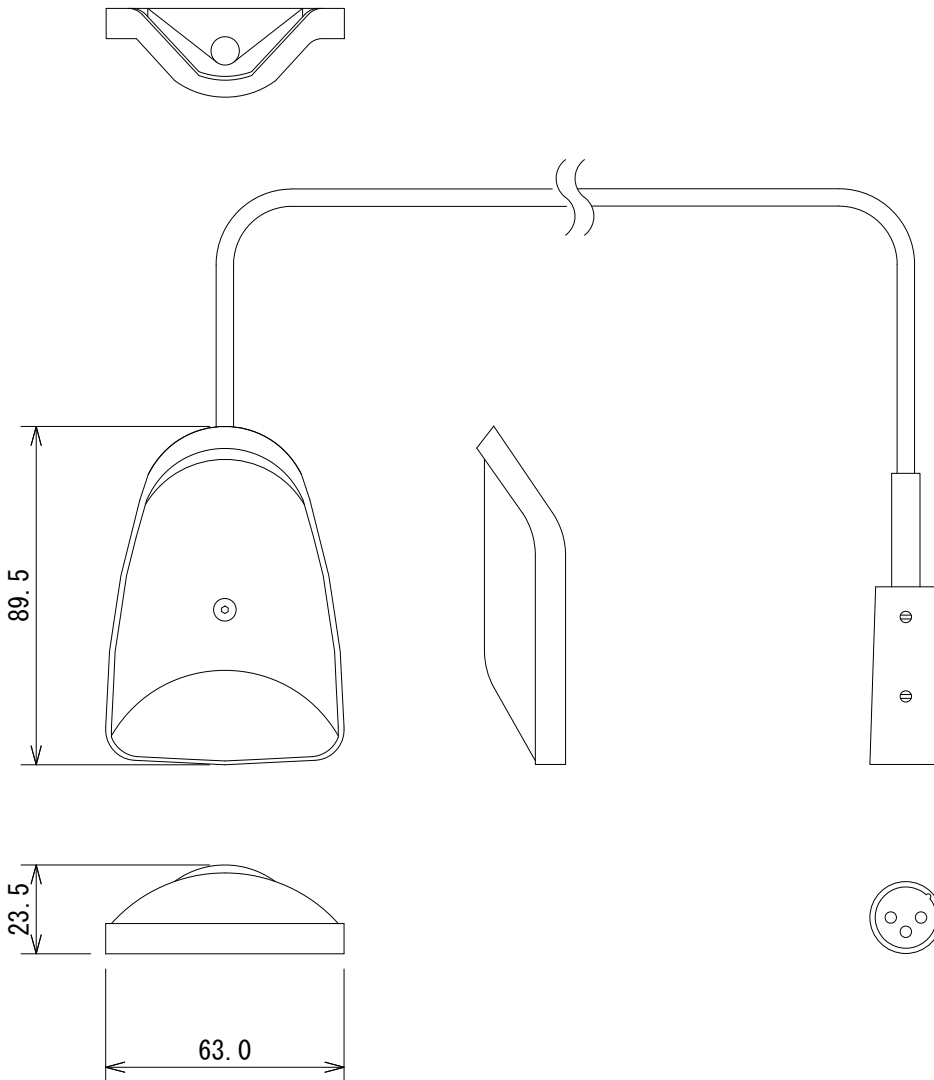

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			バウンダリー・マイクロホン			
			CVB-B/C、CVB-W/C			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'13.05.		N. Sasaki		