




仕様

カートリッジタイプ	エレクトレットコンデンサー型
指向特性	カーディオイド
周波数特性	70Hz~16kHz
インピーダンス	180Ω
開回路感度	-33dB re 1V/Pa
等価雑音レベル	27dB SPL
最大音圧レベル(1kHz、THD1%)	120dB SPL
電源	ファンタムDC11~52V/2.0mA
コネクター	XLR3ピン、オス
寸法(マイクヘッドφ×全長)	φ15.0×442mm
質量	176g
付属品	スナップフィット・ウインドスクリーン(95A16670)、マウント用フランジ(RPM640)
オプション	デスクトップベース(CVD-B)、スナップフィット・ウインドスクリーン4個セット(ACVG4WS-B) マイクホルダー(A57F)、マイクケーブル(C25J:ケーブル長7.6m、XLRメス-XLRオス) ショックマウント(A400SM)

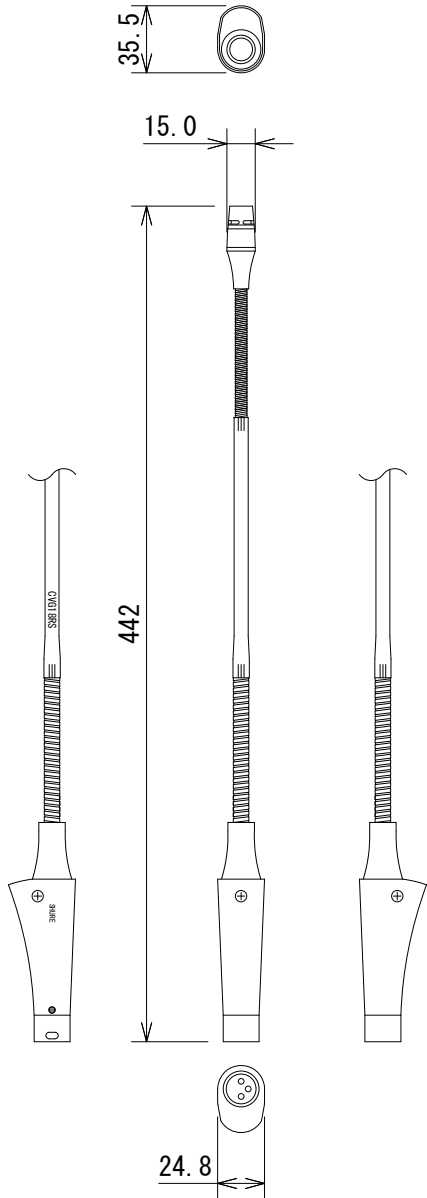

スナップフィット・ウインドスクリーン



マウント用フランジ

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Shure 一体型ゲースネック・マイクロホン CVG12-B/C			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'13.05.		N. Sasaki		