

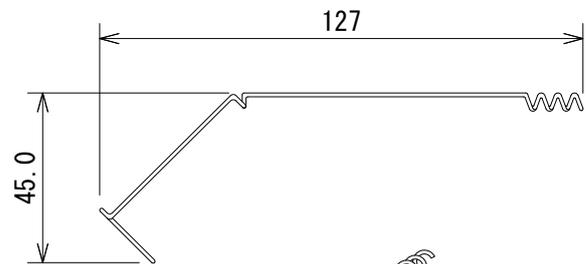


仕様

カートリッジタイプ	エレクトレットコンデンサー型
指向特性	カーディオイド
周波数特性	70Hz~16kHz
インピーダンス	180Ω
開回路感度	-33dB re 1V/Pa
等価雑音レベル	27dB SPL
最大音圧レベル(1kHz, THD1%)	120dB SPL
電源	ファンタムΔDC11~52V/2.0mA
コネクター	XLR3ピン、オス
仕上げ	CVO-B/C: 黒、CVO-W/C: 白
寸法(マイクヘッドφ×全長)	φ15.0×56.0mm(マイク部のみ)
質量	136g(含ケーブル)
付属品	固定用ワイヤーハンガー(44A16928:黒、または44B16928:白)、 スナップフィット・ウインドスクリーン(95A20541:黒、または95B20541:白)
ケーブル長	7.4m(除コネクター)
オプション	スナップフィット・ウインドスクリーン4個セット(ACV04WS-B:黒、またはACV04WS-W:白)

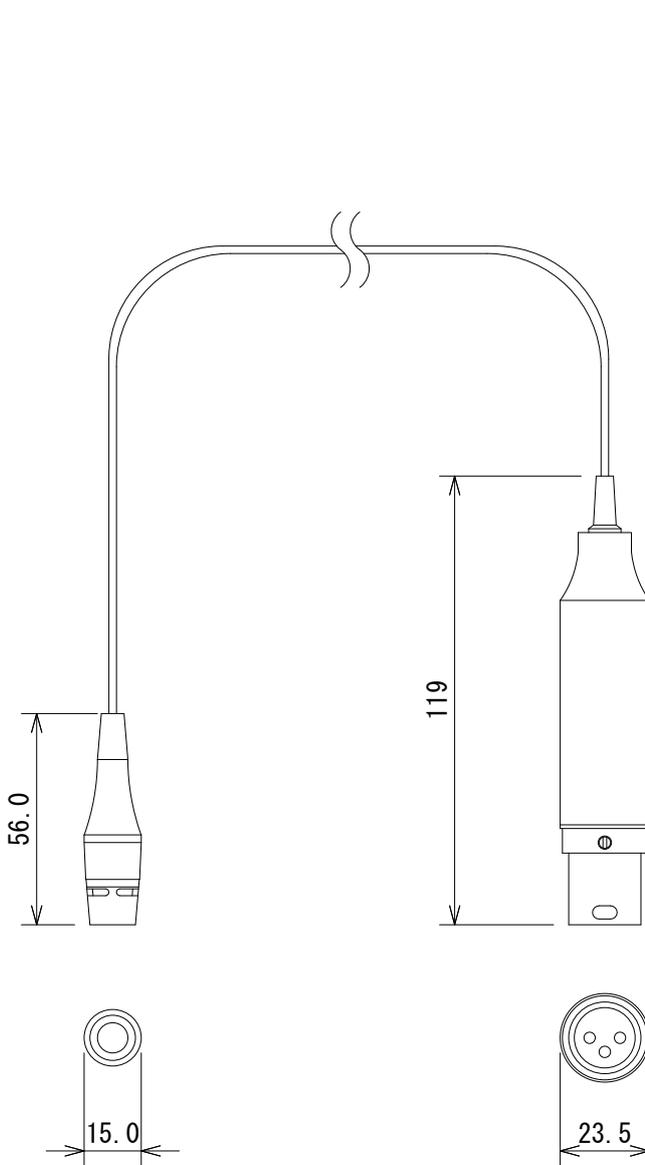

固定用ワイヤーハンガー



スナップフィット・ウインドスクリーン

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE ハンギングタイプ CVO-B/C, CVO-W/C			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'13.05.		N. Sasaki		