
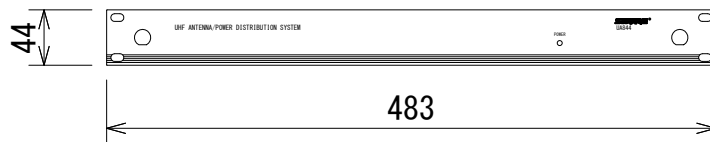
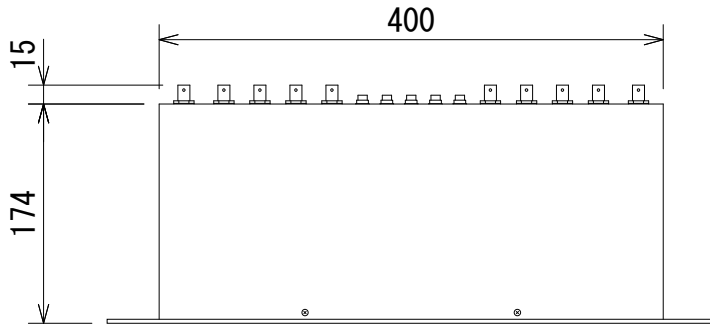


仕様

アンテナ入力	2 (A、B)
	コネクタ : BNC
	インピーダンス : 50 Ω
	アクティブアンテナ用電源電圧 : DC12V、150mA (最大)
アンテナ分配出力	4 (A、Bそれぞれ)
	出力ゲイン : 1dB typical
	コネクタ : BNC
	インピーダンス : 50 Ω
電源出力	DC14~18V × 4 (ULXD4等SHUREワイヤレス受信機用。付属の電源ケーブルにて接続)
対応周波数	470MHz~952MHz
対応製品	ULXD4、ULXP4、ULXS4、SLX4
電源	DC14~DC18V (3A)、付属のACアダプター (AC100V、50/60Hz)
寸法 (W×H×D)	483×44×174mm
重量	約1.65kg
付属品	50 Ω 同軸ケーブル (約50cm) × 8、50 Ω 同軸ケーブル (約180cm) × 2、DC電源供給用ケーブル × 8、ワッシャー × 2、ナット × 2、バルクヘッドアダプター × 2、ACアダプター、ハードウェアキット一式



(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			アンテナ分配機			
			UA844SWB-J			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/6	'12.06.		N. Sasaki		