


仕様

受信周波数	A1~A4帯 (770~806MHz) 284チャンネル、B帯 (806~810MHz) 30チャンネル、 合計314チャンネルのうち任意の1チャンネル
アンテナ入力	コネクター: BNC×2 実行インピーダンス: 50Ω アクティブアンテナ用電源電圧: DC12V、最大150mA
RFカスケード出力	コネクター: BNC×2 実行インピーダンス: 50Ω
RF感度	-98dBm@10-5 BER
音声出力	コネクター: バランス (XLR3ピン、オス) ×2 インピーダンス: 100Ω 最大出力レベル: +18dBV (ライン)、-12dBV (マイク)
PC/ネットワーク用コネクタ	イーサネット: RJ-45 ×2
電源	AC100V、50/60Hz、最大0.26A
寸法	482×44×249mm (奥行はラックマウント面より。コネクタ・突起含まず)
質量	約3.45kg (付属品含まず)
付属品	1/2波長アンテナ×2、ACケーブル、ハードウェアキット、 50Ω同軸ケーブル (約50cm) ×2、BNCバルクヘッドアダプター×2、 イーサネットケーブル (約175cm) ×1

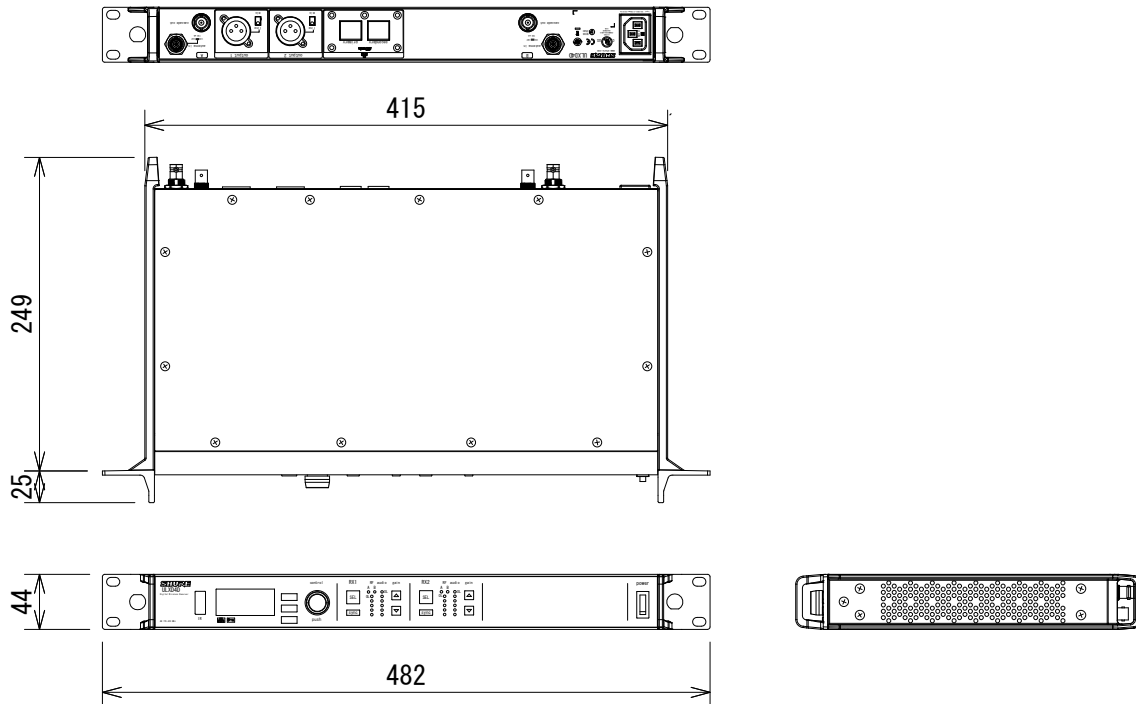

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			SHURE			
			デジタル ワイヤレス 受信機			
			ULXD4D-AB			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/6	'12.09.		N. Sasaki		