


仕様

形式	3-way ラインアレイ・モジュール
周波数特性	50Hz~22kHz (-6dB)
許容入力(AES / ピーク)	バイアンプ: 低域2000W/8000W、中高域 300W/2600W
感度(1W/1m)	低域: 103dB 中高域: 114dB
最大音圧(LINUS10 使用時)	低域: 143dB 中高域: 148dB
ドライバー構成	低域: 2 × 12 インチネオジム磁石、耐水加工コーン使用、4インチ(101.6mm)ボイスコイル 2 × 1000W (AES) 中高域: 2 × 6 インチ同軸平面波ドライバー 中域 3.5 インチボイスコイル 2 × 150W (AES) 高域 1.75 インチボイスコイル 2 × 80W (AES)
クロスオーバー	400Hz (バイアンプ), 6.3kHz (パッシブ ※中高域はパッシブ)
公称インピーダンス	低域: 8 Ω (±1) 中高域: 16 Ω (±2)
入力コネクター	1 × Neutrik NLT4NP-BAG, 1 × Neutrik NLT4FX-BAG (並列接続用のケーブルに組み付け)
フライング金具	製品に含む
エンクロージャー	合板
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装 (防水性) 標準: 黒
寸法	674 (W) × 356 (H) × 555 (D) mm (突起部含まず)
重量	約40kg

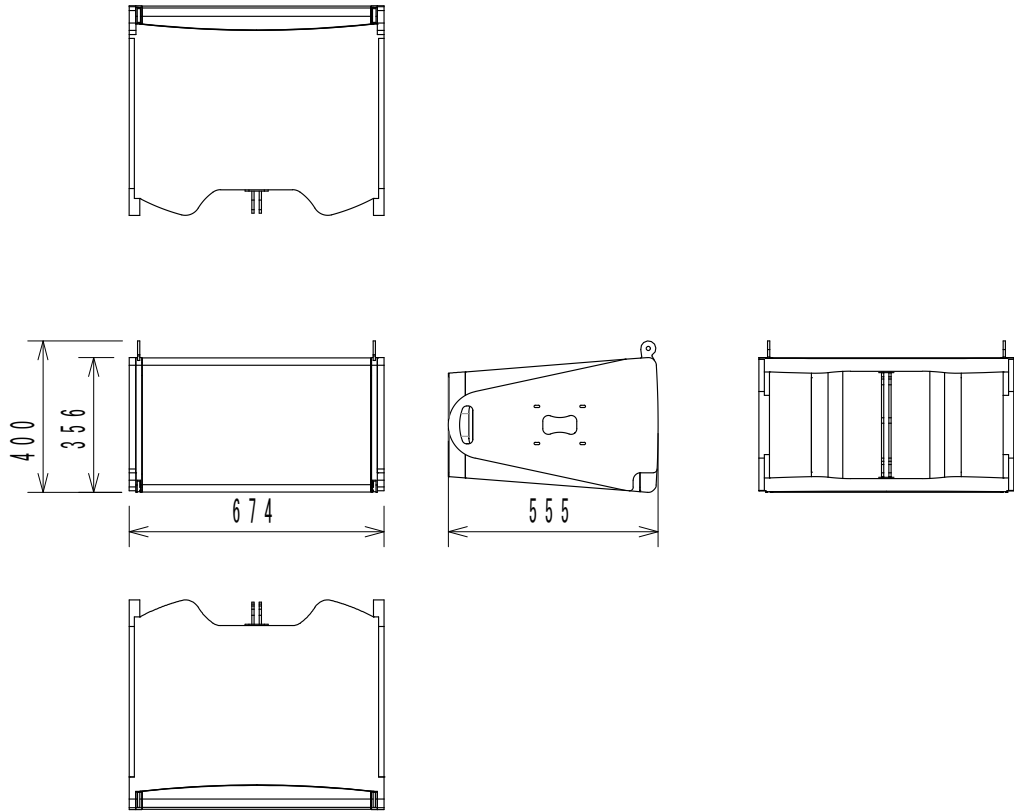

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE CODA AUDIO 3-way ラインアレイ・モジュール Airay			
PAPER SIZE A4	SCALE 1/20	DATE 2015.12	DESIGN	DRAWN Kojima Shohei	CHECK	DRAWING NO.