

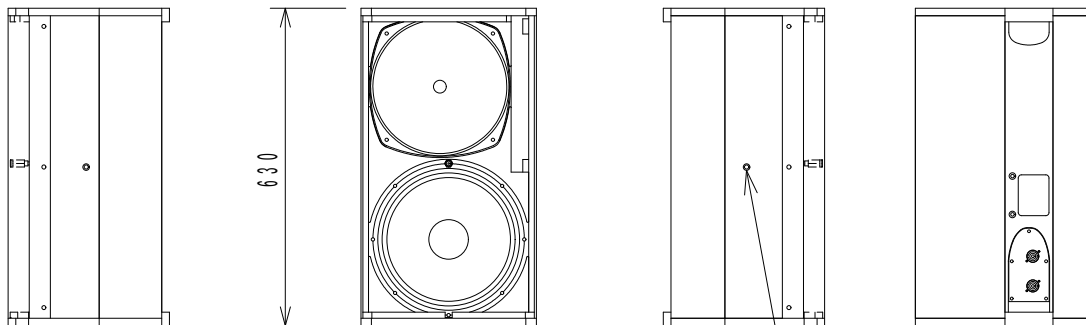


仕様

	G512Pro-L	G512Pro-R
形式	2-Way フルレンジ・スピーカーシステム	
	L仕様	R仕様
周波数特性	60Hz~21kHz(-3dB)	
許容入力(AES/ピーク)	600W/2400W	
感度	98dB	
最大音圧	132dB	
カバレッジ角	90°×60°	
ドライバー構成	低域: 1×12インチネオジム磁石採用、3インチボイスコイル 高域: 1インチネオジム磁石採用コンプレッションドライバー、1.75インチボイスコイル	
クロスオーバー	1.3kHz	
入力コネクター	2×Neutrik NL4WP	
公称インピーダンス	8Ω	
エンクロージャー	合板	
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装 黒	
寸法	348(W)×630(H)×320(D)mm(突起部含まず)	
重量	約16kg	

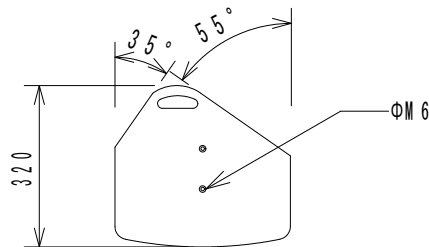

G512Proのこの位置のネジ径は左右ともに8mmです。



寸法図はG512Pro-R(右側仕様)

(単位:mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			GODA AUDIO			
			2Way-フルレンジ・スピーカー			
			G512Pro-(L/R)			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/15	19.01		shohei Kojima		