


仕様

形式	デジタル マトリクス ミキシングシステム用ポータブル型入出力拡張ユニット
コントロールポート	RJ45×2 (A3232規格)
入力	マイクライン入力×16 (XLR3Pメス、バランス)、1dBステップ+5~+60dB、+48Vファンタム電源 最大入力レベル+30dBu (-20dB Pad in)、入力インピーダンス>4KΩ (Pad in時>10KΩ)
出力	ライン出力×8 (XLR3Pオス、バランス)、+4dB出力 (メーター0dB示度)、 最大出力レベル+22dBu、出力インピーダンス<75Ω
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	40W
動作温度範囲	0° (推奨+5°) ~+35°
寸法(W×H×D)	183×194.3×391.4mm (除突起物)
重量	約4.8kg

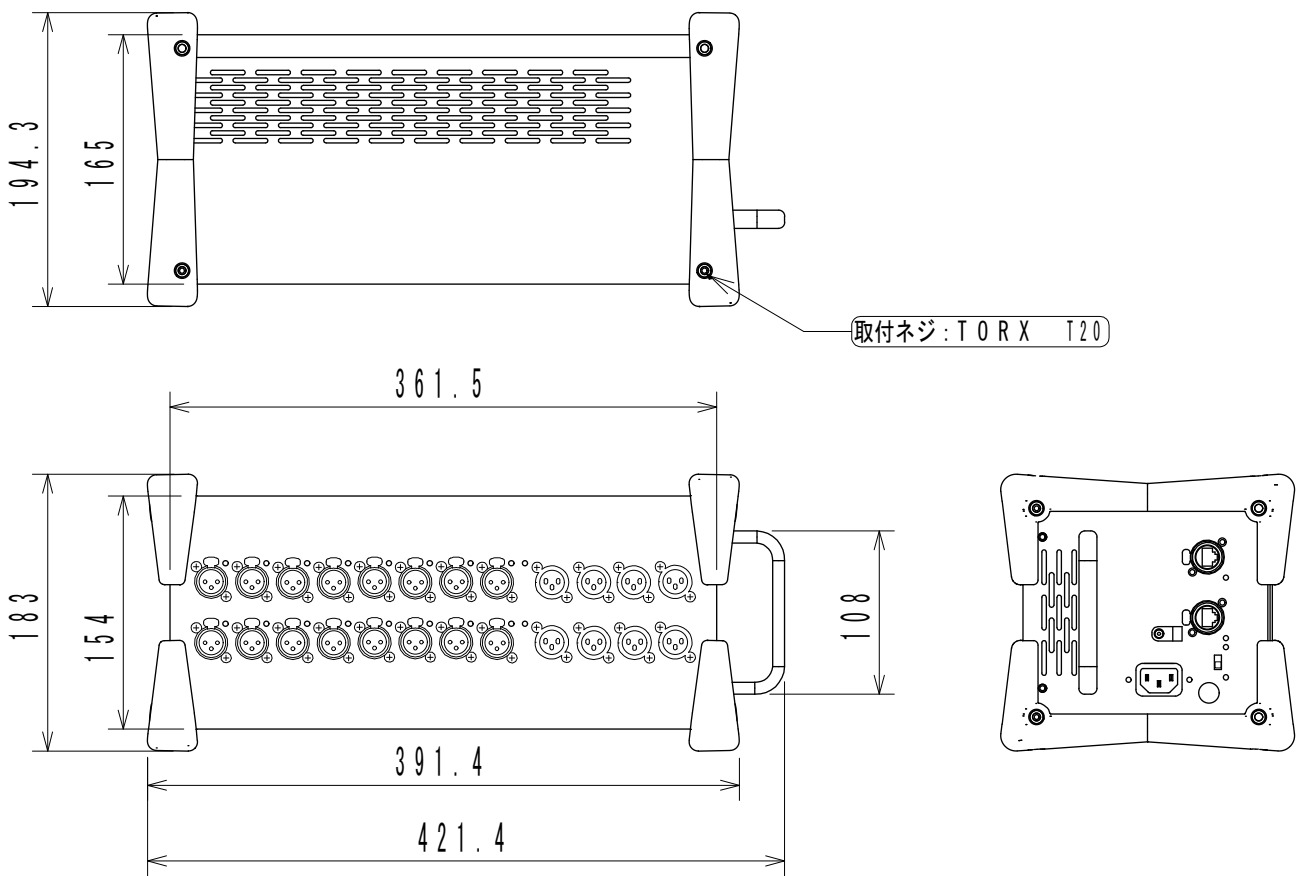

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			DiGiCo			
			A168 STAGE			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	2019.10		Shohei Kojima		