


仕様

形式	15 インチ コンパクトサブウーファー スピーカー
周波数特性	30Hz~150Hz (-6dB)
許容入力(AES / ピーク)	1500W/6000W
感度(1W/1m)	101dB
最大音圧	139dB(A) ※LINUS14(D) 使用の場合
ドライバー構成	15 インチ超低歪率4 インチ(101.6mm) ボイスコイル 1500W (AES)
公称インピーダンス	8 Ω
入力コネクタ	2xNeutrik NL4WP (±1)
フライング金具	製品に含む
エンクロージャー	合板及びアルミニウム
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装 (防水性) 標準: 黒
寸法	518 (W) ×418 (H) ×59.5 (D) mm (突起部含まず)
重量	約2.8 kg

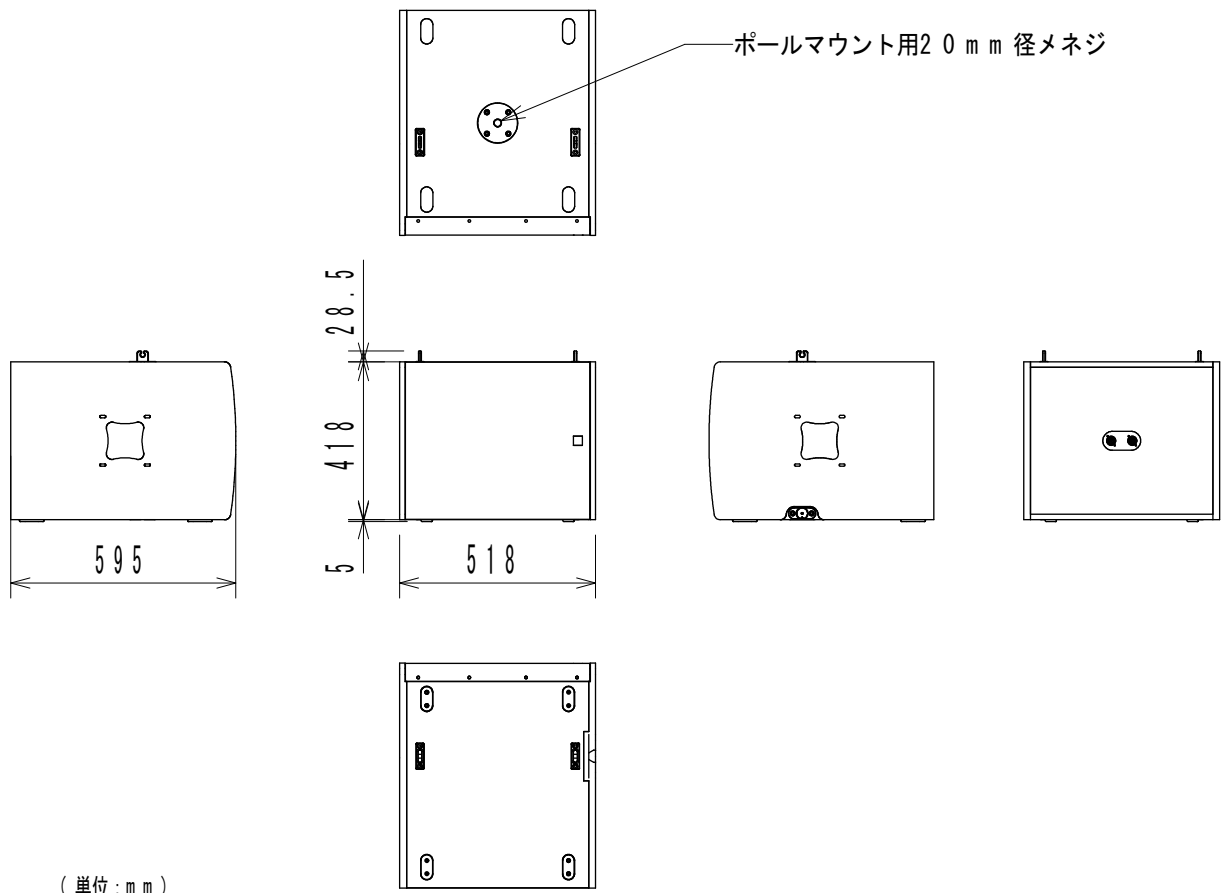

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE				
2020.5 表示方法及びポールマウント用穴の径を表示。		CODA AUDIO				
		15 インチコンパクトサブウーファー				
		N-SUB				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/20	2020.5		Kojima Shohei		