
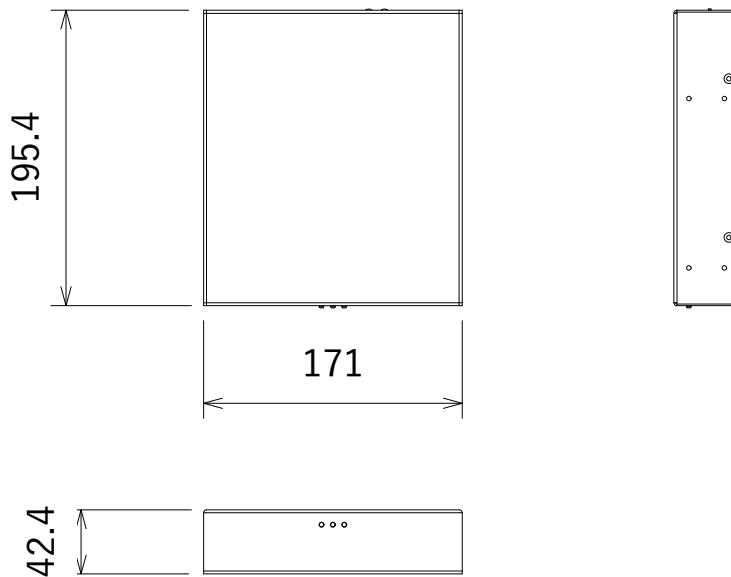


仕様

形式	GPIOインターフェイス 対応機種：dLive、AVANTIS、AHM各シリーズ（システムによる）
インターフェイスポート	PHOENIX CONTACT社コネクタタイプ
電源	PoE（IEEE802.3af）、又はDC12V（ACアダプタ用）
消費電力	PoE給電時 0.9A、DC12V（付属ACアダプタ使用時）1A
動作温度範囲	0° ~ +35°
リレー出力最大電圧	24V DC
リレー出力最大電流	400m A
寸法(W×H×D)	171×42.4×195.4mm(除突起物) EIA1U、幅1/2サイズ ※FULLU-RK19ラックマウント金具オプション別売。
重量	約1.2kg



(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります、ご了承ください。

NOTE			TITLE ALLEN&HEATH GPIO インターフェイス (型名：GPIO)			
PAPER SIZE A4	SCALE 1/5	DATE 2022.02	DESIGN	DRAWN Shohei kojima	CHECK	DRAWING NO.