


仕様

形式	3-wayフルレンジ アレイアブルポイントソーススピーカー
周波数特性	50Hz～22KHz (-6dB)
許容入力 (AES/ピーク)	1400W/5600W
感度 (1W/1m)	低域：100dB 中高域：112dB ※パッシブ構成のみの設計
最大音圧レベル	146dB (ピンクノイズ、クレストファクター12dB、Aウェイト)
カバレッジ角 (図の向き)	水平：対称90° ※別売のAPS-PRO-COUPLERにより対称60°、120°、非対称75°、90°、105°にも変更可能。 垂直：10°
ドライバー構成	低域：2×10インチネオジム磁石、耐水加工コーン使用、3インチ (77mm) ボイスコイル 2×700W (AES) 中高域：8.75インチ同軸曲面波ドライバー 中域 3.5インチボイスコイル 150W (AES) 高域 1.75インチボイスコイル 80W (AES)
クロスオーバー (パッシブ)	650Hz、6.3kHz
公称インピーダンス	12Ω
入力コネクター	2×Neutrik NL4MP (±2)
フライング金具	製品に含む
エンクロージャー	合板及びアルミニウム
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装 (防水性) 標準：黒
寸法	674 (W) × 266 (H) × 492 (D) mm (突起部含まず)
重量	約26kg

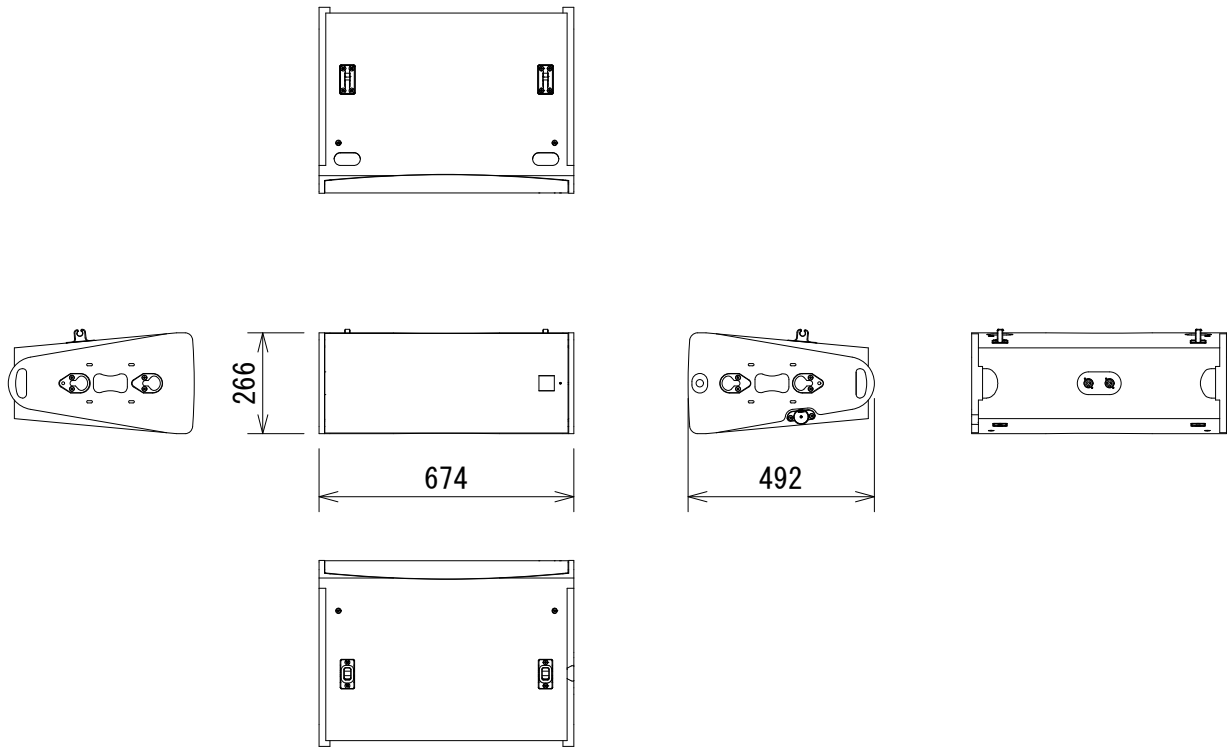

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE 			TITLE CODA AUDIO 3-wayアレイアブルポイントソーススピーカー APS-Pro-D			
PAPER SIZE A4	SCALE 1/20	DATE 2025. 10	DESIGN	DRAWN Kojima Shohei	CHECK	DRAWING NO.