
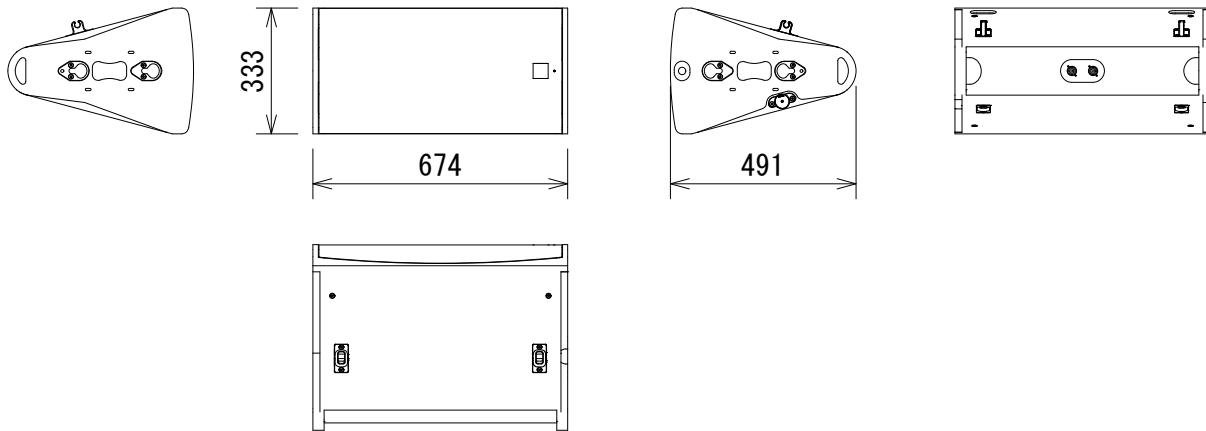


仕様

形式	3-way フルレンジ アレイアブルポイントソーススピーカー
周波数特性	50Hz ~ 22kHz (-6dB)
許容入力(AES/ピーク)	1400W/5600W
感度(1W/1m)	低域 : 100dB 中高域 : 110dB ※パッシブ構成のみの設計
最大音圧レベル	144dB (ピンクノイズ、クレストファクタ-12dB、Aウェイト)
カバレージ角(図の向き)	水平:対称90° ※別売のAPS-PRO-COUPLERにより対称60°, 120°、非対称75°, 90°, 105°にも変更可能。 垂直:30°
ドライバー構成	低域 : 2×10インチネオジム磁石、耐水加工コーン使用、3インチ(77mm) ボイスコイル 2×700W (AES) 中高域 : 9インチ同軸曲面波ドライバー 中域 3.5インチボイスコイル 150W (AES) 高域 1.75インチボイスコイル 80W (AES)
クロスオーバー(パッシブ)	650Hz, 6.3kHz
公称インピーダンス	12Ω
入力コネクター	2×Neutrik NL4MP (±2)
フライング金具	製品に含む
エンクロージャー	合板及びアルミニウム
仕上げ	ポリウレア樹脂塗装(防水性) 標準:黒
寸法	674(W) × 333(H) × 491(D)mm(突起部含まず)
重量	約26.4kg

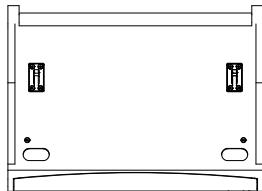

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE			TITLE CODA AUDIO 3-wayアレイアブルポイントソーススピーカー ^{APS-Pro-S}			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1 / 20	2025. 10		Kojima Shohei		